

企业信用决策报告接口

说明文档

V1.3

2020-05-15


1、接口介绍

企业信用报告。

2、阅读对象

具有一定开发经验的开发者。

3、服务流程

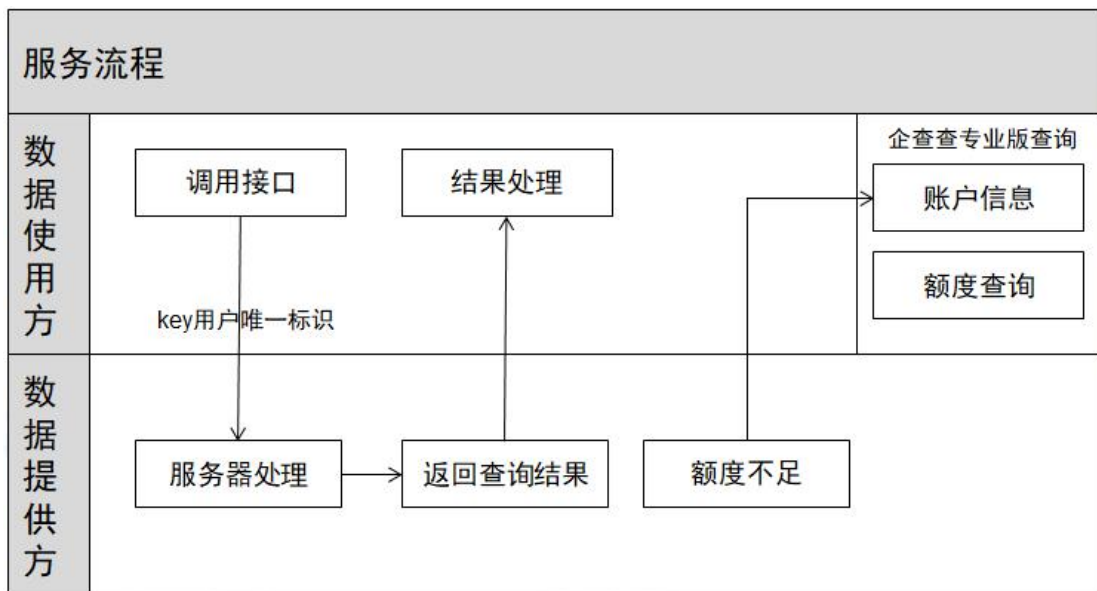

4、应用场景

提供企业信用报告接口，同时兼顾信息实时型要求，适用于公共网络平台，银行后台系统对接。

5、特别备注

无

6、接口描述

6.1 接口说明

当前所有的接口使用说明将同步放到企查查专业版(pro.qcc.com)，具体以网站公布为准。此文档仅做全面使用时参考。

接口调用地址其格式如下：

https://pro.qcc.com/api/yj/Report/GetReportInfo?key=Key&orderNo=96a229095b****c0aad6b8b1e

6.2 具体方法介绍

6.2.1 报告下单

接口地址：

<https://pro.qcc.com/api/yj/Report/CreateReport>

返回格式：JSON/XML

请求方法：POST

请求示例：

<https://pro.qcc.com/api/yj/Report/CreateReport?key=Key&coyName=苏州朗动网络科技有限公司>

权限验证：

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥，请妥善保管好，在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
keyNo	String	Y	企业名称、社会统一信用代码、注册号、KeyNo
reportFormat	String	N	报告格式: 1-pdf, 2-word 默认 pdf

返回参数:

字段名称	类型	说明
Status	String	接口返回状态: 200-成功
Message	String	接口返回 message
OrderNo	String	订单号

Json 返回示例:

```
{
  "Status": "200",
  "Message": "报告下单成功",
  "Result": {
    "OrderNo": "96a229095b****c0aad6b8b1e"
  }
}
```

Xml 返回示例:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<YJServiceResult      xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Status>200</Status>
  <Message>报告下单成功</Message>
  <Result>
    <OrderNo>96a229095b****c0aad6b8b1e</OrderNo>
  </Result>
</YJServiceResult>
```

6.2.2 获取报表信息

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/yj/Report/GetReportInfo>

返回格式: JSON/XML

请求方法: POST

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/yj/Report/GetReportInfo?key=Key&orderNo=96a229095b****c0aad6b8b1e

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
orderNo	String	Y	订单号
dtype	String	N	返回数据格式: json 或 xml, 默认 json

返回参数:

字段名称	类型	说明
Status	String	接口返回状态: 200-成功
Message	String	接口返回 message
ReportStatus	String	报告订单处理状态
ReportUrl	String	报告成品地址

Json 返回示例:

```
{
  "Status": "200",
  "Message": "查询成功",
  "Result": {
    "ReportStatus": "S",
    "ReportUrl": "/api/rpt/retrieve?code=465b03exxx830191ec"
  }
}
```

Xml 返回示例：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<YJServiceResult      xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Status>200</Status>
  <Message>查询成功</Message>
  <Result>
    <ReportStatus>S</ReportStatus>
    <ReportUrl>/api/rpt/retrieve?code=465b03exxx830191ec</ReportUrl>
  </Result>
</YJServiceResult>
```

备注： 报告获取链接=访问企查查专业版的 hostname + ReportUrl（例如：
http://x.xx.xx.xx/rpt/retrieve?code=465b03exxx830191ec）

7、请求状态码

7.1 有效请求状态码

状态码	说明
200	【有效请求】 查询成功
201	【有效请求】 查询无结果
202	【有效请求】 查询参数错误， 请检查
205	【有效请求】 等待处理中
207	【有效请求】 请求数据的条目数超过上限（5000）
208	【有效请求】 此接口不支持此公司类型查询
209	【有效请求】 企业数量超过上限
213	【有效请求】 参数长度不能小于 2

215	【有效请求】不支持的查询关键字
218	【有效请求】该企业暂不支持空壳扫描
219	【有效请求】该企业暂不支持准入尽调

7.2 无效请求状态码

状态码	说明
101	【无效请求】当前的 KEY 无效或者还未生效中
102	【无效请求】当前 KEY 已欠费
103	【无效请求】当前 KEY 被暂停使用
104	【无效请求】请求 KEY 异常，请联系管理员
106	【无效请求】非法请求过多，请联系管理员
107	【无效请求】被禁止的 IP 或者签名错误
108	【无效请求】异常请求过多，请联系管理员
109	【无效请求】请求超过每日系统限制
111	【无效请求】接口权限未开通，请联系管理员
112	【无效请求】您的账号剩余使用量已不足或已过期
113	【无效请求】当前接口已被删除，请重新申请
114	【无效请求】当前接口已被禁用，请联系管理员
115	【无效请求】身份验证错误或者已过期
116	【无效请求】请求超过每日调用总量限制
117	【无效请求】当前不支持的请求参数调用量过多
118	【无效请求】当前接口不支持此方式的调用
119	【无效请求】您的帐号出现异常，请联系管理员
199	【无效请求】系统未知错误，请联系技术客服
203	【无效请求】系统查询有异常，请联系技术人员
214	【无效请求】您还未购买过该接口，请先购买

223	【无效请求】当前接口的计费方式不支持此查询参数
500	【无效请求】接口相关的逻辑错误

8、技术支持

服务时间：工作日上午 8:00~下午 5:30

客服 QQ：3347686608

客服电话：400-928-2212

技术邮箱：kf@qichacha.com

9、文档修改记录

V 1.0	支持多种报告类型	2018-05-20
V 1.2	支持 keyNo 查询、pdf 和 word 两种报告格式	2019-11-07
V 1.3	企业信用决策报告	2020-05-15