

准入尽职调查接口

说明文档

V3.7

2023-02-22


1、接口介绍

根据公司 key，企业名称进行准入尽职调查。

2、阅读对象

具有一定开发经验的开发者。

3、服务流程

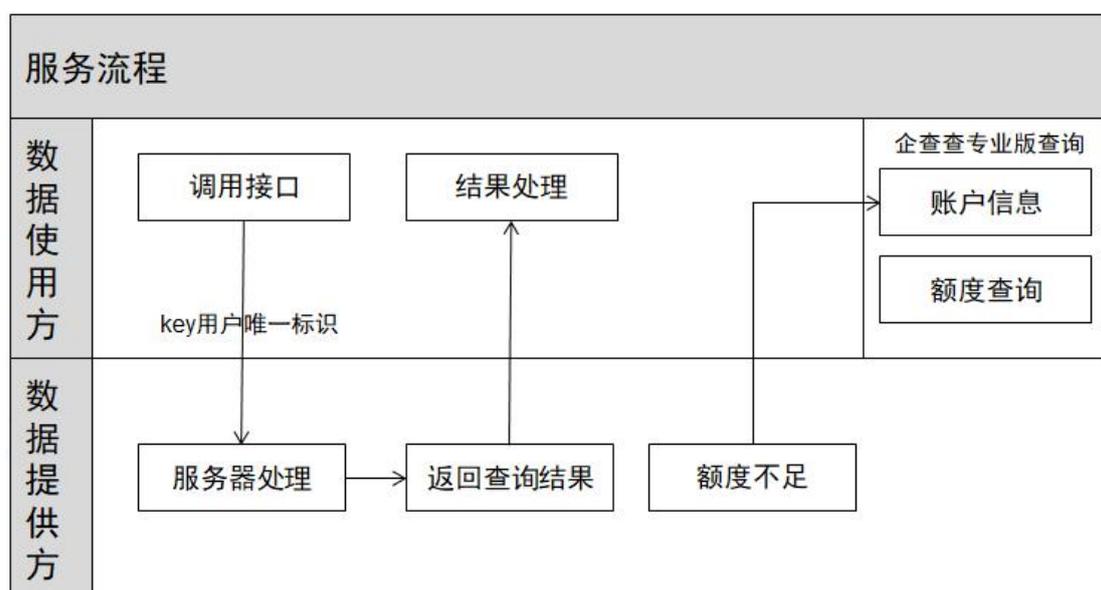

4、应用场景

对外提供准入尽职调查信息，同时兼顾信息实时型要求，适用于公共网络平台，银行后台系统对接。

5、特别备注

暂无

6、接口描述

6.1 接口说明

当前所有的接口使用说明将同步放到企查查专业版(pro.qcc.com)，具体以网站公布为准。此文档仅做全面使用时参考。

接口调用地址其格式如下：

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getResult?key=key&searchKey=XXXXXX>

6.2 具体方法介绍

6.2.1 准入尽职调查列表

接口地址：

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getResult>

返回格式：JSON

请求方法：GET

请求示例：

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getResult?key=key&searchKey=XXXXXX>

权限验证：

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥，请妥善保管好，在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数：

名称	类型	必填	说明
----	----	----	----

key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
searchKey	String	Y	搜索关键字, 支持企业名称、统一社会信用代码

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
result	Object	尽职调查信息

result: 空壳扫描信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
companyName	String	公司名称
keyNo	String	公司标识 KeyNo
verifyResult	String	数据是否存在(1-存在, 0-不存在)
riskLevel	String	风险等级(高风险, 较高风险, 中风险, 较低风险, 低风险)
riskScore	String	尽调评分
data	List	尽职调查结果

data: 该公司异常特征包含的元素说明

字段名称	类型	说明
title	String	标题
description	String	描述
passage	String	红黄绿通道 (red-红色通道, yellow-黄色通道, green-绿色通道)
riskType	String	风险类别(法律风险, 行政处罚风险, 经营合规性风险, 国别风险, 关联企业风险, 经营稳定性风险)

hasDetail	String	是否有详情(1-有, 0-没有)
detailId	String	详情 Id(30 分钟后失效)
typeCode	String	<p>详情分类</p> <ul style="list-style-type: none"> 1510 - 严重违法失信 1810 - 股权冻结 2510 - 股权出质 1710 - 被列入失信 1610 - 被列入经营异常(未移出) 2610 - 法定代表人频繁变更 2710 - 大股东频繁变更 2810 - 实际控制人频繁变更 2010 - 联系方式或注册地址重复 3010 - 法定代表人失信 1410 - 来自 I 类高风险 1411 - 来自 II 类、III 类高风险 2310 - 同实际控制人企业众多 2210 - 关联企业注册地分散 5010 - 简易注销 5020 - 税收违法 5030 - 抽查检查不合格 5040 - 环保处罚 6101 - 疑似洗钱风险 6314 - 存在行政处罚记录 6803 - 控制权分散 6908 - 历史经营异常 6599 - 同注册地址企业存在异常 6499 - 同联系方式企业存在异常 6707 - 关联企业存在司法风险 6706 - 关联企业存在处罚或违规等事项 6710 - 关联企业涉高风险行业 6807 - 分支机构存在关联风险 6899 - 分支机构中企业存在异常

	<ul style="list-style-type: none"> 6709 - 关联企业集中注册 6613 - 受益所有人控制企业众多 6802 - 所有权与经营权分离 6606 - 实控人控制企业司法风险 6607 - 实控人控制企业洗钱风险 6609 - 实控人控制企业集中注册 6610 - 实控人控制企业行业风险 6611 - 实控人控制企业地区风险 6612 - 实控人控制企业地区风险高 6904 - 经营范围频繁变更 6905 - 注册地址频繁变更 6906 - 企业名称频繁变更 6907 - 注册资本降幅过大 7099 - 关联方成员企业存在异常 6999 - 主要人员存在外部关联风险 1311 - 公安通告 1312 - 支付许可中止或到期 1711 - 被列入被执行人 1611 - 注销备案 6318 - 负面新闻 2520 - 破产重整
--	---

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "result": {
    "companyName": "XXXXXX",
    "keyNo": "a1b4f291f38a3e191b1bc1d92089f112",
    "verifyResult": "1",
    "riskLevel": "较高风险",
  }
}
```

```
    "riskScore": "80",
    "data": [
      {
        "title": "经营状态非存续",
        "description": "工商信息显示企业当前处于非持续经营状态",
        "passage": "red",
        "riskType": "经营合规性风险",
        "hasDetail": "0",
        "detailId": null,
        "typeCode": null
      },
      {
        "title": "同实际控制人企业众多",
        "description": "实际控制人：xxxx，疑似实际控制人的企业数量：xx 家",
        "passage": "yellow",
        "riskType": "经营稳定性风险",
        "hasDetail": "1",
        "detailId": "EED1A78B0046533469A195EB953CE469Y1627539935X2310a1b4f291f38a3e191b1bc1d92089f112",
        "typeCode": "2310"
      },
      {
        "title": "法定代表人失信",
        "description": "法定代表人失信风险",
        "passage": "yellow",
        "riskType": "法律风险",
        "hasDetail": "1",
        "detailId": "880657534563F480B21362F87D9CA316Y1627539935X3010a1b4f291f38a3e191b1bc1d92089f112",
```

```

        "typeCode": "3010"
    }
]
}
}

```

6.2.2 删除历史尽调企业

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/cancelDdCompany>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/cancelDdCompany?key=key&searchKey=XXXX>

[XX](#)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
searchKey	String	Y	关键字 (公司名、注册号、统一社会信用代码)

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	Int32	订单状态(200-成功)
msg	String	描述
result	String	结果

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "查询成功",
  "result": null
}
```

6.2.3 严重违法失信详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getAcctServioDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getAcctServioDetail?key=key&detailId=23727>

[3360E1ACE*****8acb990c90949c](#)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息

resultList: 严重违法失信详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
addDate	String	列入日期
addOffice	String	做出决定机关
addReason	String	列入严重违法失信企业名单原因

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "addDate": "2020-07-16",
      "addOffice": "河北省市场监督管理局",
      "addReason": "被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的"
    }
  ]
}
```

6.2.4 股权冻结详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getAcctEquityFreezeDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getAcctEquityFreezeDetail?key=key&detailId=237273367E1ACE*****8acb990c90949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
------	----	----

status	String	接口返回状态：200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 股权冻结详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
id	String	主键 id
executionNoticeNum	String	执行通知书文号
executeKeyNo	String	被执行人 KeyNo
executeName	String	被执行人名称
relatedInfo	Object	冻结股权标的企业信息
equityAmount	String	股权数额
executeCourt	String	执行法院
status	String	类型 状态

relatedInfo: 冻结股权标的企业信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	企业 KeyNo
name	String	企业名称

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "id": "cf1a9bfbe561604304ade468f30717e4",
      "executionNoticeNum": "(2016)鲁0104执110号",

```

```
    "executeKeyNo": "peb4c76cd82ede9a82a2304f1c9c3a7e",
    "executeName": "宋海军",
    "relatedInfo": {
      "keyNo": "0000d05a2da70a5cf547a53626ae552c",
      "name": "山东兴邦工业装备有限公司"
    },
    "equityAmount": "68 万元人民币",
    "executeCourt": "山东省济南市槐荫区人民法院",
    "status": "股权冻结|冻结"
  },
  {
    "id": "cf1a9bfbe561604304ade468f30717e4",
    "executionNoticeNum": "(2016)鲁0104执110号",
    "executeKeyNo": "p72618ce7bb3a9a9857514a36e1e43df",
    "executeName": "杨秀美",
    "relatedInfo": {
      "keyNo": "0000d05a2da70a5cf547a53626ae552c",
      "name": "山东兴邦工业装备有限公司"
    },
    "equityAmount": "32 万元人民币",
    "executeCourt": "山东省济南市槐荫区人民法院",
    "status": "股权冻结|冻结"
  }
],
"paging": {
  "pageSize": 2,
  "pageIndex": 1,
  "totalRecords": 9
}
}
```

6.2.5 股权出质详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getAcctEquityPledgeDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getAcctEquityPledgeDetail?key=key&detailId=237273067E1ACE*****8acb990c90949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不 超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
------	----	----

status	String	接口返回状态：200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	Object	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 股权出质详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
id	String	主键 id
registNo	String	登记编号
pledgorInfo	Object	出质人信息
pledgeeInfo	Object	质权人信息
relatedInfo	Object	出质股权标的企业信息
pledgedAmount	String	出质股权数额
regDate	String	登记日期
status	String	状态

pledgorInfo: 出质人信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	出质人 KeyNo
name	String	出质人名称

pledgeeInfo: 质权人信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	质权人 KeyNo
name	String	质权人名称

relatedInfo: 出质股权标的企业信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
------	----	----

keyNo	String	KeyNo
name	String	名称

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "id": "fe87c0040e1d128a0f1da565f97c98d6",
      "registNo": "370900201506240007",
      "pledgorInfo": {
        "keyNo": "peb4c76cd82ede9a82a2304f1c9c3a7e",
        "name": "宋海军"
      },
      "pledgeeInfo": {
        "keyNo": null,
        "name": "李俊"
      },
      "relatedInfo": {
        "keyNo": "0000d05a2da70a5cf547a53626ae552c",
        "name": "山东兴邦工业装备有限公司"
      },
      "pledgedAmount": "10880 万股",
      "regDate": "2015-06-24",
      "status": "有效"
    }
  ],
  "paging": {
    "pageSize": 1,
  }
}
```

```

    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 2
  }
}

```

6.2.6 被列入失信详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getAcctShiXinDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getAcctShiXinDetail?key=key&detailId=237273>

[167E1ACE*****8acb990c90949c&pageIndex=1&pageSize=10](https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getAcctShiXinDetail?key=key&detailId=237273&pageIndex=1&pageSize=10)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公 司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返 回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页

pageSize	String	N	每页条目数，默认 10 条，最大不超过 20 条
----------	--------	---	--------------------------

返回参数：

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态：200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 被列入失信详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
id	String	主键 id
anno	String	案号
executeCourt	String	执行法院
executeNo	String	执行依据文号
executeStatus	String	履行情况
actionTypeName	String	失信行为
amount	String	涉案金额（元）
lianDate	String	立案日期
publicDate	String	发布日期

Json 返回示例：

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "id": "f463fa41ecf684562e0e3dc3b5a3060b2",
      "anno": "(2020)鲁0902执2168号",

```

```
    "executeCourt": "泰安市泰山区人民法院",
    "executeNo": "(2018)鲁0902民初1959号",
    "executeStatus": "全部未履行",
    "actionTypeName": "被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议",
  },
  {
    "amount": "15275439.08",
    "lianDate": "2020-09-14",
    "publicDate": "2020-11-20"
  },
  {
    "id": "189ab5b9530eacfe7b030dd5a86e02442",
    "anno": "(2020)鲁0902执2167号",
    "executeCourt": "泰安市泰山区人民法院",
    "executeNo": "(2018)鲁0902民初1958号",
    "executeStatus": "全部未履行",
    "actionTypeName": "被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议",
  },
  {
    "amount": "10804434.9",
    "lianDate": "2020-09-14",
    "publicDate": "2020-11-20"
  }
],
"paging": {
  "pageSize": 2,
  "pageIndex": 1,
  "totalRecords": 15
}
}
```

6.2.7 被列入经营异常(未移出)详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getAcctExceptionDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getAcctExceptionDetail?key=key&detailId=237>

[273067E4ACE*****8acb990c90949c](https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getAcctExceptionDetail?key=key&detailId=237)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
result	Object	详情信息

result: 被列入经营异常(未移出)详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
------	----	----

addDate	String	列入日期
decisionOffice	String	做出决定机关
addReason	String	列入经营异常名录原因

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "addDate": "2020-07-15",
      "decisionOffice": "广州市工商行政管理局荔湾分局",
      "addReason": "通过登记的住所或者经营场所无法联系的"
    },
    {
      "addDate": "2020-07-09",
      "decisionOffice": "广州市工商行政管理局荔湾分局",
      "addReason": "未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的"
    }
  ]
}
```

6.2.8 法定代表人频繁变更详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getOperChangeDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getOperChangeDetail?key=key&detailId=2372>

[73097E4ACE*****8acb990c90949c](#)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	Object	详情信息

resultList: 法定代表人频繁变更详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
beforeContent	Object	变更前信息
afterContent	Object	变更后信息
changeDate	String	变更日期

beforeContent: 变更前信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	变更前 KeyNo
name	String	变更前名称

afterContent: 变更后信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	变更后 KeyNo
name	String	变更后名称

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "beforeContent": {
        "keyNo": "p0c1359c29b88ee9ca0d606da40874f2",
        "name": "王建波"
      },
      "afterContent": {
        "keyNo": "pab38d579a68aebd805088444b518dd3",
        "name": "李晓娟"
      },
      "changeDate": "2020-10-19"
    }
  ]
}
```

6.2.9 大股东频繁变更详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getShareholderChangeDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getShareholderChangeDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990c98949c

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
result	Object	详情信息

result: 大股东频繁变更详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
beforeContentList	List	变更前信息
afterContentList	List	变更后信息
changeDate	String	变更日期

beforeContentList: 变更前信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	变更前 KeyNo
name	String	变更前名称

afterContentList: 变更后信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	变更后 KeyNo
name	String	变更后名称

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "beforeContent": [
        {
          "keyNo": "pra3ac0596196273f9c081f9303d3e97",
          "name": "蒋从生"
        }
      ],
      "afterContent": [
```

```

        {
            "keyNo": "pr86be036b636393edf25b916a8619b3",
            "name": "邹涛"
        },
        {
            "keyNo": "prb410d92afcce1189627ec9bf0097e7",
            "name": "周臻"
        }
    ],
    "changeDate": "2021-04-23"
}
]
}

```

6.2.10 实际控制人频繁变更详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getActualControllerDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getActualControllerDetail?key=key&detailId=2>

[37273097E4ACE*****8acb990678949c](#)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳

SecretKey	String	不传递	密钥，请妥善保管好，在设置中心->我的公司中查看
-----------	--------	-----	--------------------------

请求参数：

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)

返回参数：

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态：200-成功
msg	String	接口返回 message
result	Object	详情信息

result: 实际控制人频繁变更详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
beforeContent	Object	变更前信息
afterContent	Object	变更后信息
changeDate	String	变更日期

beforeContent: 变更前信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	变更前 KeyNo
name	String	变更前名称

afterContent: 变更后信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
------	----	----

keyNo	String	变更后 KeyNo
name	String	变更后名称

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "beforeContent": {
        "keyNo": "p0c1359c29b88ee9ca0d606da40874f2",
        "name": "王建波"
      },
      "afterContent": {
        "keyNo": "pab38d579a68aebd805088444b518dd3",
        "name": "李晓娟"
      },
      "changeDate": "2020-10-20"
    }
  ]
}
```

6.2.11 联系方式或注册地址重复详情 - 电话

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getSameTelListDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getSameTelListDetail?key=key&detailId=23727>

[3097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10](#)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不 超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 联系方式重复详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	企业 KeyNo

name	String	企业名称
operName	String	法定代表人名称
operKeyNo	String	法定代表人 KeyNo
contactNumber	String	联系电话
startDate	String	成立日期
registCapi	String	注册资本
shortStatus	String	登记状态

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "263e075cc6b4cfc683ee90db0f371e20",
      "name": "湖南国宏餐饮服务有限公司",
      "operName": "李爱国",
      "operKeyNo": "pd1ac27a4713f30a25fd0c100c568034",
      "contactNumber": "18692203076",
      "startDate": "2017-02-24",
      "registCapi": "200 万元人民币",
      "shortStatus": "存续"
    }
  ],
  "paging": {
    "pageSize": 1,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 407
  }
}
```

6.2.12 联系方式或注册地址重复详情 - 地址

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getSameAddressListDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getSameAddressListDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不 超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
------	----	----

status	String	接口返回状态：200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 注册地址重复详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	企业 KeyNo
name	String	企业名称
operName	String	法定代表人名称
operKeyNo	String	法定代表人 KeyNo
address	String	联系地址
startDate	String	成立日期
registCapi	String	注册资本
shortStatus	String	登记状态

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "13d4d7d0d5ce26126c668cf32c4cb25f",
      "name": "湖南莱斐商贸有限责任公司",
      "operName": "李茂武",
      "operKeyNo": "pr588f0695796b69a9337caafc762ff2",
      "address": "长沙经济技术开发区人民东路二段 169 号先进储能节能创意示范产业园 20 栋 1004(集群注册)",
      "startDate": "2018-11-30",

```

```

        "registCapi": "350 万元人民币",
        "shortStatus": "存续"
    }
],
"paging": {
    "pageSize": 1,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 239
}
}

```

6.2.13 法定代表人失信详情 - 失信被执行人

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getDishonestListDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getDishonestListDetail?key=key&detailId=237>

[273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10](https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getDishonestListDetail?key=key&detailId=237&pageIndex=1&pageSize=10)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 失信被执行人详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
id	String	主键 id
anno	String	案号
executeGov	String	执行法院
executeNo	String	执行依据文号
executeStatus	String	履行情况
actionTypeName	String	失信行为
lianDate	String	立案日期
amount	String	涉案金额 (元)
publicDate	String	发布日期

Json 返回示例:

```
{
```

```
"status": "200",
"msg": "【有效请求】查询成功",
"resultList": [
  {
    "id": "e36a5ea35c24e1e72d31b5d5072392cd2",
    "anno": "(2020)鲁0902执2168号",
    "executeGov": "泰安市泰山区人民法院",
    "executeNo": "(2018)鲁0902民初1959号",
    "executeStatus": "全部未履行",
    "actionTypeName": "被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议",
    "lianDate": "2020-09-14",
    "amount": "15275439.08",
    "publicDate": "2020-11-20"
  }
],
"paging": {
  "pageSize": 1,
  "pageIndex": 1,
  "totalRecords": 10
}
}
```

6.2.14 法定代表人失信详情 - 自身限制高消费

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getMainSumptuaryListDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getMainSumptuaryListDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 自身限制高消费详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
------	----	----

id	String	主键 id
caseNo	String	案号
applicantKeyNo	String	申请人 KeyNo
applicant	String	申请人
limitObjectKeyNo	String	限消令对象 KeyNo
limitObject	String	限消令对象
relatedKeyNo	String	关联对象 KeyNo
relatedName	String	关联对象
publishDate	String	发布日期
judgeDate	String	立案日期

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "applicantKeyNo": "6f802ca64dcaf5860edf3109e043ed81",
      "applicant": "济南国信典当有限公司",
      "id": "6d264c606a1cafd44307796ba2c6aef1",
      "caseNo": "(2021)鲁 0103 执恢 419 号",
      "limitObjectKeyNo": "peb4c76cd82ede9a82a2304f1c9c3a7e",
      "limitObject": "宋海军",
      "relatedKeyNo": "",
      "relatedName": "",
      "publishDate": "2021-05-18",
      "judgeDate": "2021-05-17"
    }
  ],
}
```

```

    "paging": {
      "pageSize": 1,
      "pageIndex": 1,
      "totalRecords": 33
    }
  }
}

```

6.2.15 法定代表人失信详情 - 关联限制高消费

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getRelatedSumptuaryListDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getRelatedSumptuaryListDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)

pageIndex	String	N	页码，默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数，默认 10 条，最大不超过 20 条

返回参数：

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态：200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 关联限制高消费详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
id	String	主键 id
caseNo	String	案号
applicantKeyNo	String	申请人 KeyNo
applicant	String	申请人
limitObjectKeyNo	String	限消令对象 KeyNo
limitObject	String	限消令对象
relatedKeyNo	String	关联对象 KeyNo
relatedName	String	关联对象
publishDate	String	发布日期
judgeDate	String	立案日期

Json 返回示例：

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
```

```
    "applicantKeyNo": "6f802ca64dcaf5860edf3109e043ed81",
    "applicant": "济南国信典当有限公司",
    "id": "409123b51cb46ed88f3799267a79f2a7",
    "caseNo": "(2021)鲁0103执恢419号",
    "limitObjectKeyNo": "0000d05a2da70a5cf547a53626ae552c",
    "limitObject": "山东兴邦工业装备有限公司",
    "relatedKeyNo": "peb4c76cd82ede9a82a2304f1c9c3a7e",
    "relatedName": "宋海军",
    "publishDate": "2021-05-18",
    "judgeDate": "2021-05-17"
  }
],
"paging": {
  "pageSize": 1,
  "pageIndex": 1,
  "totalRecords": 39
}
}
```

6.2.16 法定代表人失信详情 - 限制出境

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getLimitExitListDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getLimitExitListDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 限制出境详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
caseNo	String	案号
executedPerson	List	被执行人
limitedPerson	List	限制出境对象
executedAddress	String	被执行人地址

applayer	List	申请执行人
publishDate	String	发布日期
executedAmount	String	执行标的金额（元）
court	String	承办法院
courtTel	String	承办法院联系电话

executedPerson: 被执行人包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	被执行人 KeyNo
name	String	被执行人名称

limitedPerson: 限制出境对象包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	限制出境对象 KeyNo
name	String	限制出境对象名称

applayer: 申请执行人包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	申请执行人 KeyNo
name	String	申请执行人名称

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "caseNo": "(2020)浙0726执1840号",
      "executedPerson": [
```

```
{
  "keyNo": "p2ca494a8d499c562fd2fe1b9c4104cc",
  "name": "严明瑞"
},
"limitedPerson": [
  {
    "keyNo": "p2ca494a8d499c562fd2fe1b9c4104cc",
    "name": "严明瑞"
  }
],
"executedAddress": "浦江县白马镇联江村上午村 47 号",
"applayer": null,
"publishDate": "",
"executedAmount": "2300000",
"court": "浦江县人民法院",
"courtTel": ""
},
"paging": {
  "pageSize": 1,
  "pageIndex": 1,
  "totalRecords": 8
}
}
```

6.2.17 来自 I 类高风险详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getISanctionedCountriesDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getISanctionedCountriesDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息

resultList: 来自 I 类高风险详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	发起人及出资人 KeyNo

stockName	String	发起人及出资人
area	String	来自国家或地区

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "p57a43a3d5c7737b5d6a896021f1ea54",
      "stockName": "AKHSHIK RAHEB",
      "area": "伊朗"
    }
  ]
}
```

6.2.18 来自 II 类、III 类高风险详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getIIAndIIISanctionedCountriesDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getIIAndIIISanctionedCountriesDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)

Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息

resultList: 来自 II 类、III 类高风险详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	发起人及出资人 KeyNo
stockName	String	发起人及出资人
area	String	来自国家或地区

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "pr4305e46717a769d6c009f0a7eeae84",
      "stockName": "QUIROS VAZQUEZ LESLYANA",

```

```

        "area": "古巴"
    }
]
}
    
```

6.2.19 同实际控制人企业众多详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getLegalRepresentActualDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getLegalRepresentActualDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页

pageSize	String	N	每页条目数，默认 10 条，最大不超过 20 条
----------	--------	---	--------------------------

返回参数：

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态：200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 同实际控制人企业众多详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	企业 KeyNo
name	String	企业名称
operName	String	实际控制人
operKeyNo	String	实际控制人 KeyNo
paths	List<List<Object>>	投资链
percentTotal	String	投资比例

paths: 投资链包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	投资公司 KeyNo
name	String	投资公司名称
percent	String	百分比
level	String	层级

Json 返回示例：

```
{
  "status": "200",
```

```
"msg": "【有效请求】查询成功",
"resultList": [
  {
    "keyNo": "0c28df4f8d31f258cb4e53cb453eaf6a",
    "name": "天津汇通精锐商务信息咨询有限公司",
    "operName": "汪莉",
    "operKeyNo": "pdee2725c558dcbee5e44c1fbc5c3d88",
    "paths": [
      [
        {
          "keyNo": "0c28df4f8d31f258cb4e53cb453eaf6a",
          "name": "天津汇通精锐商务信息咨询有限公司",
          "percent": "80%",
          "level": "1"
        }
      ]
    ],
    "percentTotal": null
  }
],
"paging": {
  "pageSize": 1,
  "pageIndex": 1,
  "totalRecords": 12
}
}
```

6.2.20 关联企业注册地分散详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getEnterprisesInDiffRegionsDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getEnterprisesInDiffRegionsDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息

totalCount	Int32	总条数
------------	-------	-----

resultList: 关联企业注册地分散详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	企业 KeyNo
name	String	企业名称
stockPercent	String	持股比例
regCap	String	注册资本
province	String	地区
industry	String	行业
status	String	状态
startDate	String	担任法定代表人开始时间
endDate	String	担任法定代表人结束时间

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "979f34a897d8fd3b33d800baff99e478",
      "name": "四川省宝音美电子科技有限公司",
      "stockPercent": "100.00%",
      "regCap": "500 万元人民币",
      "province": "四川省",
      "industry": "批发和零售业",
      "status": "存续",
      "startDate": "",
      "endDate": ""
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "paging": {
    "pageSize": 1,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 24
  }
}

```

6.2.21 简易注销详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getSimpleCancelDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getSimpleCancelDetail?key=key&detailId=237>

[273097E4ACE*****8acb990678949c](https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getSimpleCancelDetail?key=key&detailId=237)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
----	----	----	----

key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息

resultList: 简易注销详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
id	String	主键 id
annoName	String	公告名称
publishDate	String	公告开始日期-结束日期
resultContent	String	简易注销结果

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "id": "fe7cdf61954185aa6c4b03dadd0b925b",
      "annoName": "杭州云逸传媒有限责任公司简易注销公告",
      "publishDate": "2021年08月09日-2021年08月28日",
      "resultContent": "不予受理"
    }
  ]
}
```

6.2.22 税收违法详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getTaxIllegalListDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getTaxIllegalListDetail?key=key&detailId=2372>

[73097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10](https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getTaxIllegalListDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不 超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
------	----	----

status	String	接口返回状态：200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 税收违法详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
id	String	主键 id
taxGov	String	所属税务机关
caseNature	String	案件性质
illegalContent	String	主要违法事实
punishContent	String	法律依据及处理处罚情况
publishDate	String	发布日期

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "id": "467990cc76dcf30c2048a780a3d4cae7",
      "publishDate": "2020-01-31",
      "taxGov": "国家税务总局深圳市税务局第三稽查局",
      "caseNature": "逃避缴纳税款",
      "illegalContent": "经国家税务总局深圳市税务局第三稽查局检查,发现其在 2016 年 02 月 01 日至 2016 年 02 月 28 日期间,主要存在以下问题:一、采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款 126.09 万元。二、其他涉税违法问题,涉及税款 5.89 万元。",
      "punishContent": "依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款 131.98 万元的行政处理、处以罚款 75.65 万元的行政处罚。"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "paging": {
    "pageSize": 1,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 3
  }
}

```

6.2.23 税收违法详情-源自行政处罚

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getAdminPunishTaxIllegalListDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getAdminPunishTaxIllegalListDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公

			司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 税收违法源自行政处罚详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
id	String	主键 id
docNo	String	决定文书号
punishReason	String	处罚事由/违法行为类型
punishResult	String	处罚结果/内容
punishOffice	String	处罚单位
penaltyMoney	String	处罚金额
punishDate	String	处罚日期

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
```

```
        "id": "9964e46786bc5a8462abe412316a7545",
        "docNo": "沅江税简罚〔2022〕1173号",
        "punishReason": "丢失发票",
        "punishResult": "300.000",
        "punishOffice": "国家税务总局沅江市税务局",
        "punishDate": "2022-11-03",
        "penaltyMoney": ""
    }
],
"paging": {
    "pageSize": 10,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 1
}
}
```

6.2.24 抽查检查不合格详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getSpotCheckNgListDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getSpotCheckNgListDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
----	----	------	----

Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不 超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 抽查检查不合格详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
executiveOrg	String	检查实施机关
type	String	类型
date	String	日期
consequence	String	结果

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "executiveOrg": "上海市闵行区卫生和计划生育委员会监督所",
      "type": "检查",
      "date": "2017-10-20",
      "consequence": "不合格"
    }
  ],
  "paging": {
    "pageSize": 1,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 105
  }
}
```

6.2.25 环保处罚详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getEnvPunishmentListDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getEnvPunishmentListDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
----	----	------	----

Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不 超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 环保处罚详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
id	String	主键 id
caseNo	String	决定书文号
punishGov	String	处罚单位
punishDate	String	处罚日期
illegalType	String	违法类型

implementation	String	执行情况
----------------	--------	------

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "id": "34fa7a4d14f0fd291ab6cbacb0a1f175",
      "caseNo": "临环罚字[2019]第 188 号",
      "punishGov": "淄博市临淄区生态环境局",
      "punishDate": "2019-11-08",
      "illegalType": "",
      "implementation": "已核销"
    }
  ],
  "paging": {
    "pageSize": 1,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 99
  }
}
```

6.2.26 疑似洗钱风险详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getMoneyLaunderingListDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getMoneyLaunderingListDetail?key=key&detail>

[llid=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10](#)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不 超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 疑似洗钱风险详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
id	String	主键 id

caseName	String	文本标题
amount	String	案件金额（元）
caseNo	String	案号
caseReason	String	案由
partyList	List	当事人
court	String	执行法院
judgeResult	String	裁判结果
submitDate	String	发布日期
judgeDate	String	裁判日期

partyList: 当事人信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
roleType	String	案件角色
keyNo	String	keyNo
name	String	名称

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "id": "0fab13567a4620184da9212ee397f79e",
      "caseName": "被告人吴某甲、杨某、王某等非法吸收公众存款案一审刑事判决书",
      "amount": "",
      "caseNo": "(2015)内中刑初字第394号",
      "caseReason": "洗钱罪",
      "partyList": [
```

```
{
  "roleType": "公诉机关",
  "keyNo": "gc2845376338c8498582c5ecfff850ef",
  "name": "内江市市中区人民检察院"
},
{
  "roleType": "被告单位",
  "keyNo": "98fbfa24e07fd2fe10e32d2dea00555c",
  "name": "四川永聚鼎融资理财信息咨询有限公司内江分
公司"
},
{
  "roleType": "被告人",
  "keyNo": "",
  "name": "吴某甲"
},
{
  "roleType": "代理律师事务所",
  "keyNo": "w2961510417e430c6131048f23469ad1",
  "name": "四川宏兴律师事务所"
},
{
  "roleType": "被告人",
  "keyNo": "",
  "name": "陈某某"
}
],
"court": "内江市市中区人民法院",
"judgeResult": null,
"submitDate": "2016-10-28",
```

```

        "judgeDate": "2016-09-06"
    }
],
"paging": {
    "pageSize": 10,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 1
}
}

```

6.2.27 存在行政处罚记录详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getMayClosedStopDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getMayClosedStopDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
----	----	----	----

key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 存在行政处罚记录详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
id	String	主键 id
docNo	String	决定文书号
punishReason	String	处罚事由/违法行为类型
punishResult	String	处罚结果/内容
punishOffice	String	处罚单位
punishDate	String	处罚日期

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
```

```

        "id": "a8a92ce61c0083bfd68b13b0c87ee1c1",
        "docNo": "绍税一稽罚[2020]93",
        "punishReason": "绍兴柯桥本佳纺织品有限公司
其他违法",
        "punishResult": "xxxx",
        "punishOffice": "绍兴市税务局",
        "punishDate": "2020-04-13"
    }
],
    "paging": {
        "pageSize": 5,
        "pageIndex": 1,
        "totalRecords": 1
    }
}

```

6.2.28 控制权分散详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getControlScatterDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getControlScatterDetail?key=key&detailId=23>

[7273097E4ACE*****8acb990678949c](https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getControlScatterDetail?key=key&detailId=23)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的)

			32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息

resultList: 控制权分散详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	公司标识 KeyNo
name	String	疑似实控人名称
stockPercent	String	持股比例

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "name": "卢俊作",
      "keyNo": "pledefa3c698acdeab246d54b1a2dbda",

```

```

        "stockPercent": "50.00%"
    },
    {
        "name": "赵小瑛",
        "keyNo": "p702da9177ad8520176cea3589177c67",
        "stockPercent": "50.00%"
    }
]
}

```

6.2.29 历史经营异常详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getBusinessExceptionHisDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getBusinessExceptionHisDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
----	----	----	----

key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 历史经营异常详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
addDate	String	列入日期
addReason	String	列入经营异常名录原因
addOffice	String	作出决定机关(列入)
removeDate	String	移除日期
removeOffice	String	作出决定机关(移出)
removeReason	String	移出经营异常名录原因

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
```

```

        "addDate": "2018-11-13",
        "addOffice": "苏州市市场监督管理局",
        "addReason": "通过登记的住所或者经营场所无法联系的",
        "removeDate": "2020-03-12",
        "removeOffice": "苏州市市场监督管理局",
        "removeReason": "企业注销, 自动移出"
    }
],
"paging": {
    "pageSize": 1,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 9
}
}

```

6.2.30 同注册地址企业存在异常详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getSameAddrExceptionDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getSameAddrExceptionDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)

Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥，请妥善保管好，在设置中心->我的公司中查看

请求参数：

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码，默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数，默认 10 条，最大不超过 20 条

返回参数：

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态：200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 同注册地址企业存在异常详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	公司 keyNo
companyName	String	公司名称
operKeyNo	String	法定代表人 keyNo
operName	String	法定代表人名称
address	String	注册地址
startDate	String	成立日期
category	String	处罚或违规等事项类型 Code

categoryDesc	String	处罚或违规等事项类型
--------------	--------	------------

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "dee85faf685adbb70ce16740071bd7c0",
      "companyName": "安徽上善机械科技有限公司",
      "operKeyNo": "p38ceab55b9b316f94f7dede3b0de71a",
      "operName": "芮军林",
      "address": "博望区博望镇镇西工业园",
      "startDate": "2015-03-16",
      "category": "12",
      "categoryDesc": "域名违法"
    }
  ],
  "paging": {
    "pageSize": 1,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 11
  }
}
```

6.2.31 同联系方式企业存在异常详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getSameTelExceptionDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getSameTelExceptionDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 同联系方式企业存在异常详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	公司 keyNo
companyName	String	公司名称
operKeyNo	String	法定代表人 keyNo
operName	String	法定代表人名称
contactNumber	String	联系电话
startDate	String	成立日期
category	String	处罚或违规等事项类型 Code
categoryDesc	String	处罚或违规等事项类型

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "98fbfa24e07fd2fe10e32d2dea00555c",
      "companyName": "四川永聚鼎融资理财信息咨询有限公司内江分公司",
      "operKeyNo": "p5c7b215f8a0ee8ee005afc0b3531bbd",
      "operName": "吴平",
      "contactNumber": "028-85783018",
      "startDate": "2013-10-17",
      "category": "11",
      "categoryDesc": "洗钱罪"
    },
    {
      "keyNo": "98fbfa24e07fd2fe10e32d2dea00555c",
```

```

    "companyName": "四川永聚鼎融资理财信息咨询有限公司内江分公司",
    "operKeyNo": "p5c7b215f8a0ee8ee005afc0b3531bbd",
    "operName": "吴平",
    "contactNumber": "028-85783018",
    "startDate": "2013-10-17",
    "category": "23",
    "categoryDesc": "有效的失信被执行"
  }
],
"paging": {
  "pageSize": 10,
  "pageIndex": 1,
  "totalRecords": 2
}
}

```

6.2.32 关联企业存在司法风险详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getLegalMoneyLaunderingDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getLegalMoneyLaunderingDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的)

			32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 关联企业存在司法风险详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	公司 keyNo
companyName	String	公司名称
operKeyNo	String	法定代表人 keyNo
operName	String	法定代表人名称
startDate	String	成立日期
category	String	处罚或违规等事项类型 Code

categoryDesc	String	处罚或违规等事项类型
--------------	--------	------------

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "cca96093248bd8e00b09ff150a918202",
      "companyName": "南京装饰联合有限公司",
      "operKeyNo": "pdb441186f2d27c3157dbc6968740541",
      "operName": "杨帆",
      "startDate": "1990-04-21",
      "category": "11",
      "categoryDesc": "洗钱罪"
    }
  ],
  "paging": {
    "pageSize": 2,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 1
  }
}
```

6.2.33 关联企业存在处罚或违规等事项详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getLegalContrlllegalDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getLegalContrlllegalDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 关联企业存在处罚或违规等事项详情信息包含的元素**说明**

字段名称	类型	说明
keyNo	String	公司 keyNo
companyName	String	公司名称
operKeyNo	String	法定代表人 keyNo
operName	String	法定代表人名称
startDate	String	成立日期
category	String	处罚或违规等事项类型 Code
categoryDesc	String	处罚或违规等事项类型

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "22c2508b3fb9fb6b7d161002f29625aa",
      "companyName": "苏州锟恩投资管理企业（有限合伙）",
      "operKeyNo": "2191a0553850bc239e3e83fd7aecdd52",
      "operName": "江苏唯美视投资有限公司",
      "startDate": "2015-09-01",
      "category": "22",
      "categoryDesc": "严重违法"
    }
  ],
  "paging": {
    "pageSize": 1,
    "pageIndex": 1,
  }
}
```

```

    "totalRecords": 2
  }
}

```

6.2.34 关联企业涉高风险行业详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getLegalHighRiskDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getLegalHighRiskDetail?key=key&detailId=37273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 关联企业涉高风险行业详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	公司 keyNo
companyName	String	公司名称
operKeyNo	String	法定代表人 keyNo
operName	String	法定代表人名称
startDate	String	成立日期
scope	String	经营范围

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "7c071db084e977a25ae480d0a162cf42",
      "companyName": "广州瑞听商贸有限公司",
      "operKeyNo": "pr159f0503f68d7a6ed86e2fb50f1c0c",
      "operName": "刘瑞婷",
      "startDate": "2020-09-28",
      "scope": "旧货销售;二手日用百货销售;厨具卫具及日用杂品零售;茶具销售;办公用品销售;日用杂品销售"
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "paging": {
      "pageSize": 1,
      "pageIndex": 1,
      "totalRecords": 5
    }
  }
}

```

6.2.35 关联企业集中注册详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getLegalFocusNoPaidDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getLegalFocusNoPaidDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值 (设置中心 -> 我的公司页面中查询)

detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 关联企业集中注册详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	公司 keyNo
companyName	String	公司名称
operKeyNo	String	法定代表人 keyNo
operName	String	法定代表人名称
startDate	String	成立日期
address	String	注册地址

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "58bad1959f5f95782a525007e750725e",
      "companyName": "吉林省电盛物流有限公司",

```

```

        "operKeyNo": "pr340439a21d3b50cdbe6e950589234d",
        "operName": "张国芬",
        "startDate": "2020-12-22",
        "address": "长春市绿园区万昌街锦江花园三区 2 栋 4 单元 701
号房"
    }
],
"paging": {
    "pageSize": 1,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 7
}
}

```

6.2.36 分支机构存在关联风险详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getBranchExternalRiskDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getBranchExternalRiskDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->

			我的公司中查看
--	--	--	-------------------------

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 分支机构存在关联风险详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	公司 keyNo
companyName	String	公司名称
operKeyNo	String	负责人 keyNo
operName	String	负责人名称
startDate	String	成立日期
category	String	处罚或违规等事项类型 Code
categoryDesc	String	处罚或违规等事项类型

Json 返回示例:

```
{
```

```
"status": "200",
"msg": "【有效请求】查询成功",
"resultList": [
  {
    "keyNo": "98fbfa24e07fd2fe10e32d2dea00555c",
    "companyName": "四川永聚鼎融资理财信息咨询有限公司内江分公司",
    "operKeyNo": "p5c7b215f8a0ee8ee005afc0b3531bbd",
    "operName": "吴平",
    "startDate": "2013-10-17",
    "category": "11",
    "categoryDesc": "洗钱罪"
  }
],
"paging": {
  "pageSize": 1,
  "pageIndex": 1,
  "totalRecords": 1
}
}
```

6.2.37 分支机构中企业存在异常详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getBranchExceptionDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getBranchExceptionDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不 超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 分支机构中企业存在异常详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	公司 keyNo
companyName	String	公司名称
operKeyNo	String	负责人 keyNo

operName	String	负责人名称
startDate	String	成立日期
category	String	异常信息类型 Code
categoryDesc	String	异常信息类型

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "5ada7057b806990109ccee54c21dd115",
      "companyName": "南京丹佛美容有限公司秦淮医疗美容诊所",
      "operKeyNo": "p0b6df1946bd453ed2c5518f6f1fbd0b",
      "operName": "李莉",
      "startDate": "2012-01-12",
      "category": "14",
      "categoryDesc": "经营异常"
    },
    {
      "keyNo": "5ada7057b806990109ccee54c21dd115",
      "companyName": "南京丹佛美容有限公司秦淮医疗美容诊所",
      "operKeyNo": "p0b6df1946bd453ed2c5518f6f1fbd0b",
      "operName": "李莉",
      "startDate": "2012-01-12",
      "category": "21",
      "categoryDesc": "吊销"
    }
  ],
  "paging": {
```

```

    "pageSize": 2,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 2
  }
}

```

6.2.38 受益所有人控制企业众多详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getBeneficialOwnerMultiCtlDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getBeneficialOwnerMultiCtlDetailgetBeneficialOwnerMultiCtlDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返

			回)
pageIndex	String	N	页码，默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数，默认 10 条，最大不超过 20 条

返回参数：

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态：200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 受益所有人控制企业众多详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	公司 keyNo
companyName	String	公司名称
benefitKeyNo	String	受益所有人 keyNo
benefitName	String	受益所有人名称
operKeyNo	String	法定代表人 keyNo
operName	String	法定代表人名称
startDate	String	成立日期
address	String	注册地址
shortStatus	String	登记状态

Json 返回示例：

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
```

```
    "keyNo": "4e6a113a82209e21555a0ab7189b3587",
    "companyName": "漳州星辉置业有限公司",
    "benefitKeyNo": "pbc4872972e88683028deee2a7ddd046",
    "benefitName": "许杰",
    "operKeyNo": "pbc4872972e88683028deee2a7ddd046",
    "operName": "许杰",
    "startDate": "2020-03-19",
    "address": "福建省漳州市华安县华丰镇大同西路 33-14 号",
    "shortStatus": "存续"
  },
  {
    "keyNo": "c103df7ffc6820ad9ae02daec9054863",
    "companyName": "漳州市瀚海投资有限公司",
    "benefitKeyNo": "pd12450eeeb26d372b425cc7f441db13",
    "benefitName": "许伟",
    "operKeyNo": "pbc4872972e88683028deee2a7ddd046",
    "operName": "许杰",
    "startDate": "2018-08-21",
    "address": "福建省漳州市平和县小溪镇正兴大道 46 号 4-7 楼",
    "shortStatus": "存续"
  }
],
"paging": {
  "pageSize": 2,
  "pageIndex": 1,
  "totalRecords": 14
}
}
```

6.2.39 所有权与经营权分离详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getSeparationOwnerManageDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getSeparationOwnerManageDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
result	Object	详情信息

result: 所有权与经营权分离详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
partnerList	List	股东信息
employeeList	List	主要人员信息

partnerList: 股东信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	keyNo
stockName	String	股东姓名
stockPercent	String	持股比例
shouldCapi	String	认缴出资额（万元）
shouldDate	String	认缴出资日期

employeeList: 主要人员信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	keyNo
name	String	姓名
job	String	职务

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "result": {
    "partnerList": [
      {
        "keyNo": "p422b2c1abdbfedf3398c9d95025429b",
        "stockName": "张欣",
        "stockPercent": "20.00%",
```

```
    "shouldCapi": "600",
    "shoudDate": "2035-06-28"
  },
  {
    "keyNo": "pfdb02fa2cb9bebb826419a097753529",
    "stockName": "曹晓龙",
    "stockPercent": "20.00%",
    "shouldCapi": "600",
    "shoudDate": "2035-06-28"
  },
  {
    "keyNo": "p46ea79eea3ed0d340eb650563eb2f8d",
    "stockName": "刘汉玉",
    "stockPercent": "20.00%",
    "shouldCapi": "600",
    "shoudDate": "2035-06-28"
  },
  {
    "keyNo": "pd04a48cb7dece5ededdc0d1c8c62488",
    "stockName": "王双义",
    "stockPercent": "20.00%",
    "shouldCapi": "600",
    "shoudDate": "2035-06-28"
  },
  {
    "keyNo": "p21be89cd8fd7cbd8ddc02a609475bf4",
    "stockName": "张鹏",
    "stockPercent": "20.00%",
    "shouldCapi": "600",
    "shoudDate": "2035-06-28"
```

```
    }
  ],
  "employeeList": [
    {
      "keyNo": "pr049ddd31ed44dc917e8bb9830f37bc",
      "name": "刘明太",
      "job": "执行董事兼总经理"
    },
    {
      "keyNo": "pr45eccf6a2abe9accc753525c0791b2",
      "name": "孟善珍",
      "job": "监事"
    }
  ]
}
```

6.2.40 实控人控制企业司法风险详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getActualContrCtlIllegalDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getActualContrCtlIllegalDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值

			(key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 实控人控制企业司法风险详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	公司 keyNo
companyName	String	公司名称
operKeyNo	String	法定代表人 keyNo
operName	String	法定代表人名称
startDate	String	成立日期
category	String	处罚或违规等事项类型 Code

categoryDesc	String	处罚或违规等事项类型
--------------	--------	------------

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "470dbbf4c6ad02012e01b4185249263d",
      "companyName": "广州度心商贸有限公司",
      "operKeyNo": "pr139f1e96d39dd57df1c71d5565d1f0",
      "operName": "王贤樟",
      "startDate": "2019-03-24",
      "category": "21",
      "categoryDesc": "吊销"
    }
  ],
  "paging": {
    "pageSize": 1,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 1
  }
}
```

6.2.41 实控人控制企业洗钱风险详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getActualContrCtlMoneyDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getActualContrCtlMoneyDetail?key=key&detail>

[Id=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10](https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getActualContrCtlMoneyDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 实控人控制企业洗钱风险详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
------	----	----

keyNo	String	公司 keyNo
companyName	String	公司名称
operKeyNo	String	法定代表人 keyNo
operName	String	法定代表人名称
startDate	String	成立日期
category	String	处罚或违规等事项类型 Code
categoryDesc	String	处罚或违规等事项类型

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "cca96093248bd8e00b09ff150a918202",
      "companyName": "南京装饰联合有限公司",
      "operKeyNo": "pdb441186f2d27c3157dbc6968740541",
      "operName": "杨帆",
      "startDate": "1990-04-21",
      "category": "11",
      "categoryDesc": "洗钱罪"
    }
  ],
  "paging": {
    "pageSize": 1,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 1
  }
}
```

6.2.42 实控人控制企业集中注册详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getActualContrCtlNoPaidDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

[https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getActualContrCtlNoPaidDetail?key=key&detail](https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getActualContrCtlNoPaidDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10)

[Id=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10](https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getActualContrCtlNoPaidDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不 超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
------	----	----

status	String	接口返回状态：200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 实控人控制企业集中注册详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	公司 keyNo
companyName	String	公司名称
operKeyNo	String	法定代表人 keyNo
operName	String	法定代表人名称
startDate	String	成立日期
address	String	注册地址

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "3d589e89655adc03dcbe1f497f7d1c1a",
      "companyName": "广州华杏贸易有限公司",
      "operKeyNo": "pr139f1e96d39dd57df1c71d5565d1f0",
      "operName": "王贤樟",
      "startDate": "2019-03-24",
      "address": "广州市白云区人和镇广花三路 330 号(自主申报)"
    }
  ],
  "paging": {
```

```

    "pageSize": 1,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 10
  }
}

```

6.2.43 实控人控制企业行业风险详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getActualContrCtlHighRiskScopeDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getActualContrCtlHighRiskScopeDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)

pageIndex	String	N	页码，默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数，默认 10 条，最大不超过 20 条

返回参数：

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态：200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 实控人控制企业行业风险详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	公司 keyNo
companyName	String	公司名称
operKeyNo	String	法定代表人 keyNo
operName	String	法定代表人名称
startDate	String	成立日期
scope	String	经营范围

Json 返回示例：

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "fe008ef5cb50a95a89d3a3d3403e3209",
      "companyName": "江西中泰创展典当有限公司",
      "operKeyNo": "pr4d7a2d3d00fc745bcfb02cf317ec2f",
      "operName": "黄金龙",

```

```

        "startDate": "2018-09-02",
        "scope": "动产典当服务;不动产典当服务;财产权利典当服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***"
    }
],
"paging": {
    "pageSize": 1,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 9
}
}

```

6.2.44 实控人控制企业地区风险详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getActualContrCtlInTradeZoneDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getActualContrCtlInTradeZoneDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 实控人控制企业地区风险详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	公司 keyNo
companyName	String	公司名称
operKeyNo	String	法定代表人 keyNo
operName	String	法定代表人名称
startDate	String	成立日期
address	String	注册地址

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
```

```
{
  "keyNo": "f6e0c3ffd88507cbc8b8658f3aeddcdc",
  "companyName": "吉木乃三宝进出口有限公司",
  "operKeyNo": "p1cbbb757e8d4f54e88abfd55d8c42b0",
  "operName": "康和新",
  "startDate": "2021-09-24",
  "address": "新疆阿勒泰地区吉木乃县友谊街 12 号吉木乃边境经济合作区管委会 136-1 室"
},
"paging": {
  "pageSize": 1,
  "pageIndex": 1,
  "totalRecords": 2
}
}
```

6.2.45 实控人控制企业地区风险高详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getActualContrCtlInTradeZoneHighRateDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getActualContrCtlInTradeZoneHighRateDetail?>

[key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=](https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getActualContrCtlInTradeZoneHighRateDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=)

[10](#)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
----	----	------	----

Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不 超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 实控人控制企业地区风险高详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	公司 keyNo
companyName	String	公司名称
operKeyNo	String	法定代表人 keyNo
operName	String	法定代表人名称
startDate	String	成立日期

address	String	注册地址
---------	--------	------

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "95c46e8705ae6339796d53b32efdc4d2",
      "companyName": "霍尔果斯诗琪科技有限公司",
      "operKeyNo": "pr1df0be1b589434bcd8797b271f2da0",
      "operName": "黄建国",
      "startDate": "2020-12-29",
      "address": "新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市中哈国际边境合作中心 B4 地块东方劲秀展厅二层 9067 室"
    }
  ],
  "paging": {
    "pageSize": 1,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 8
  }
}
```

6.2.46 经营范围频繁变更详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getCorpScopeFrequencyChangeDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getCorpScopeFrequencyChangeDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息

resultList: 经营范围频繁变更详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
changeDate	String	变更日期
projectName	String	变更项目
beforeInfo	String	变更前
afterInfo	String	变更后

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "changeDate": "2021-05-26",
      "projectName": "经营范围变更",
      "beforeInfo": "安防监控工程、智能报警系统、楼宇对讲系统、弱电工程设计、施工;计算机系统集成、智能科技、门禁考勤、一卡通系统、电脑耗材、LED 显示屏安装、路灯设备安装、销售;消防器材、电脑整机、电子产品、家用电器、工业电器、小家电、办公设备、电线电缆、通讯器材、通信设备销售;安防系统技术服务;自动化设备安装;联网报警服务;电脑维修、电器维修;牌匾制作、安装;亮化工程;软件开发、制作;环保设备安装、销售;交通设施维修;道路信号灯安装与维修;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。",
      "afterInfo": "安防监控工程、智能报警系统、楼宇对讲系统、弱电工程设计、施工;计算机系统集成、智能科技、门禁考勤、一卡通系统、电脑耗材、LED 显示屏安装、路灯设备安装、销售;消防器材、电脑整机、电子产品、家用电器、工业电器、小家电、办公设备、电线电缆、通讯器材、通信设备销售;安防系统技术服务;自动化设备安装;联网报警服务;电脑维修、电器维修;牌匾制作、安装;亮化工程;软件开发、制作;环保设备安装、销售;交通设施维修;道路信号灯安装与维修;电气安装服务;电信业务销售、代理、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。"
    },
    {
      "changeDate": "2021-04-10",
      "projectName": "经营范围变更",
      "beforeInfo": "安防监控工程、智能报警系统、楼宇对讲系统、弱电工程设计、施工;计算机系统集成、智能科技、门禁考勤、一卡通系统、电脑耗材、LED 显示屏安装、路灯设备安装、销售;消防器材、电脑整机、电子产品、家用电器、工业电器、小家电、办公设备、电线电缆、通讯器材、通信设备销售;安防系统技术服务;自动化设备安装;联网报警服务;电脑维修、电器维修;牌匾制作、安装;亮化工程;软件开发、制作;环保设备安装、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。",
      "afterInfo": "安防监控工程、智能报警系统、楼宇对讲系统、弱电工程设计、施工;计算机系统集成、智能科技、门禁考勤、一卡通系统、电脑
```

耗材、LED 显示屏安装、路灯设备安装、销售;消防器材、电脑整机、电子产品、家用电器、工业电器、小家电、办公设备、电线电缆、通讯器材、通信设备销售;安防系统技术服务;自动化设备安装;联网报警服务;电脑维修、电器维修;牌匾制作、安装;亮化工程;软件开发、制作;环保设备安装、销售;交通设施维修;道路信号灯安装与维修;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

```
    },
```

```
    {
```

```
      "changeDate": "2020-12-02",
```

```
      "projectName": "经营范围变更",
```

```
      "beforeInfo": "安防监控工程、智能报警系统、楼宇对讲系统、弱电工程设计、施工;计算机系统集成、智能科技、门禁考勤、一卡通系统、电脑耗材、LED 显示屏安装、路灯设备安装、销售;消防器材、电脑整机、电子产品、家用电器、工业电器、小家电、办公设备、电线电缆、通讯器材、通信设备销售;安防系统技术服务;自动化设备安装;联网报警服务;电脑维修、电器维修;牌匾制作、安装;亮化工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”,
```

```
      "afterInfo": "安防监控工程、智能报警系统、楼宇对讲系统、弱电工程设计、施工;计算机系统集成、智能科技、门禁考勤、一卡通系统、电脑耗材、LED 显示屏安装、路灯设备安装、销售;消防器材、电脑整机、电子产品、家用电器、工业电器、小家电、办公设备、电线电缆、通讯器材、通信设备销售;安防系统技术服务;自动化设备安装;联网报警服务;电脑维修、电器维修;牌匾制作、安装;亮化工程;软件开发、制作;环保设备安装、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
```

```
    }
```

```
  ]
```

```
}
```

6.2.47 注册地址频繁变更详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getRegisterAddressFrequencyChangeDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getRegisterAddressFrequencyChangeDetail?ke>

[y=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c](#)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息

resultList: 注册地址频繁变更详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
changeDate	String	变更日期
projectName	String	变更项目
beforeInfo	String	变更前
afterInfo	String	变更后

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "changeDate": "2021-09-24",
      "projectName": "企业地址变更",
      "beforeInfo": "四川省成都市青羊区青羊区家园路 15 号附 26 号
1 楼",
      "afterInfo": "四川省成都市青羊区家园路 15 号附 26 号 1 楼"
    },
    {
      "changeDate": "2021-09-04",
      "projectName": "企业地址变更",
      "beforeInfo": "成都市青羊区玉泉街 68 号 2 单元 1 层 6 号",
      "afterInfo": "四川省成都市青羊区青羊区家园路 15 号附 26 号 1
楼"
    },
    {
      "changeDate": "2021-07-27",
      "projectName": "企业地址变更",
      "beforeInfo": "四川省成都市锦江区汇泉南路 187 号(自编号
0024)",
      "afterInfo": "成都市青羊区玉泉街 68 号 2 单元 1 层 6 号"
    }
  ]
}
```

6.2.48 企业名称频繁变更详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getCorpNameFrequencyChangeDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getCorpNameFrequencyChangeDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息

resultList: 企业名称频繁变更详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
changeDate	String	变更日期

projectName	String	变更项目
beforeInfo	String	变更前
afterInfo	String	变更后

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "changeDate": "2021-05-25",
      "projectName": "企业名称变更",
      "beforeInfo": "豫信会计师事务所(杭州)有限公司",
      "afterInfo": "豫南息州实业(杭州)有限公司"
    },
    {
      "changeDate": "2021-04-13",
      "projectName": "企业名称变更",
      "beforeInfo": "豫信审计师事务所(杭州)有限公司",
      "afterInfo": "豫信会计师事务所(杭州)有限公司"
    },
    {
      "changeDate": "2020-11-04",
      "projectName": "企业名称变更",
      "beforeInfo": "息城会计师事务所(杭州)有限公司",
      "afterInfo": "豫信审计师事务所(杭州)有限公司"
    }
  ]
}
```

6.2.49 注册资本降幅过大详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getCorpCapitalFrequencyChangeDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getCorpCapitalFrequencyChangeDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息

resultList: 注册资本降幅过大详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
changeDate	String	变更日期
projectName	String	变更项目
beforeInfo	String	变更前
afterInfo	String	变更后

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "changeDate": "2021-03-31",
      "projectName": "注册资本减少",
      "beforeInfo": "1000 万元人民币",
      "afterInfo": "100 万元人民币"
    }
  ]
}
```

6.2.50 关联方成员企业存在异常详情 - 异常信息

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getRelatedCorpMemberExceptionDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getRelatedCorpMemberExceptionDetail?key=k>

[ey&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10](#)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不 超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 异常信息详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	公司 keyNo

companyName	String	公司名称
operKeyNo	String	负责人 keyNo
operName	String	法定代表人名称
startDate	String	成立日期
category	String	异常信息类型 Code
categoryDesc	String	异常信息类型
relatedType	String	关联方类型

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "c9e40bb7826239c49dc484b97888a67a",
      "companyName": "成都德意投资咨询有限公司",
      "operKeyNo": "pa669ba65c7b1520a44946c771c40b62",
      "operName": "张显达",
      "startDate": "2008-01-28",
      "category": "13",
      "categoryDesc": "注销",
      "relatedType": "关键人员控制企业; 实际控制人控制企业"
    }
  ],
  "paging": {
    "pageSize": 1,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 2
  }
}
```

6.2.51 关联方成员企业存在异常详情 - 集中注册

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getRelatedCorpMemberCentralRegisterDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getRelatedCorpMemberCentralRegisterDetail?>

[key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=](https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getRelatedCorpMemberCentralRegisterDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=)

[10](#)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返 回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不 超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态：200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 异常信息详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	公司 keyNo
companyName	String	公司名称
operKeyNo	String	法定代表人 keyNo
operName	String	法定代表人名称
startDate	String	成立日期
address	String	注册地址
relatedType	String	关联方类型

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "8a03c74f6dfb40c324a52d623195d368",
      "companyName": "保定见笋网络科技有限公司",
      "operKeyNo": "pr09bfc29d6a230efdc0b0865dbaac1c",
      "operName": "兰传庆",
      "startDate": "2021-02-24",
      "address": "河北省保定市白沟新城和道国际辅料城二街 118 号",
      "relatedType": "关键人员控制企业"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "paging": {
    "pageSize": 1,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 22
  }
}

```

6.2.52 关联方成员企业存在异常详情 - 高风险行业

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getRelatedCorpMemberScopeHighRiskDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getRelatedCorpMemberScopeHighRiskDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
----	----	----	----

key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 异常信息详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	公司 keyNo
companyName	String	公司名称
operKeyNo	String	法定代表人 keyNo
operName	String	法定代表人名称
startDate	String	成立日期
scope	String	经营范围
relatedType	String	关联方类型

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
```

```
{
  "keyNo": "a8c02125f129569f27d2e8ca55001c3f",
  "companyName": "广州天河区忠铠商贸有限公司",
  "operKeyNo": "pr19a59c4579e72ef542a56364e7c1ac",
  "operName": "袁忠凯",
  "startDate": "2020-12-20",
  "scope": "旧货销售;厨具卫具及日用杂品零售;鞋帽零售;服装服饰零售;办公用品销售",
  "relatedType": "关键人员控制企业; 实际控制人控制企业"
},
"paging": {
  "pageSize": 1,
  "pageIndex": 1,
  "totalRecords": 9
}
```

6.2.53 主要人员存在外部关联风险详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getMainPersonExternalRiskDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

[https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getMainPersonExternalRiskDetail?key=key&de
tailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c](https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getMainPersonExternalRiskDetail?key=key&de
tailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
----	----	------	----

Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息

resultList: 主要人员存在外部关联风险详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
id	String	主键 id
caseName	String	文本标题
amount	String	案件金额(元)
caseNo	String	案号
caseReason	String	案由
partyList	List	当事人
court	String	执行法院
judgeResult	String	裁判结果

submitDate	String	发布日期
judgeDate	String	裁判日期

partyList: 当事人信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
roleType	String	案件角色
keyNo	String	keyNo
name	String	名称

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "id": "d066131da24c7186f216fcda2b985c81",
      "caseName": "丁诚洗钱一审刑事判决书",
      "amount": "",
      "caseNo": "(2020)赣 0981 刑初 232 号",
      "caseReason": "洗钱罪",
      "partyList": [
        {
          "roleType": "公诉机关",
          "keyNo": "",
          "name": "江西省丰城市人民检察院"
        },
        {
          "roleType": "被告人",
          "keyNo": "p143bbbf5f1f062736e75d0eae833c0",
          "name": "丁诚"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "roleType": "代理律师事务所",
      "keyNo": "w41802c47a5ace227770f70673f61fd8",
      "name": "江西龙太律师事务所"
    }
  ],
  "court": "江西省丰城市人民法院",
  "judgeResult": "一、被告人丁诚犯洗钱罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币三十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。",
  "submitDate": "2021-02-18",
  "judgeDate": "2020-06-19"
}
]
}

```

6.2.54 公安通告详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getCaseIllegalFundRaisingDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getCaseIllegalFundRaisingDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)

Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息

resultList: 公安通告详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
cKeyNo	String	涉案企业 keyNo
caseCompany	String	涉案企业
caseReason	String	涉嫌案由
publishDate	String	发布日期
publishOffice	String	发布单位

Json 返回示例:

```
{
```

```
"status": "200",
"msg": "【有效请求】查询成功",
"resultList": [
  {
    "cKeyNo": "00102d04*****926671b8",
    "caseCompany": "XXXXX 公司",
    "caseReason": "非法吸收公众存款|非法集资",
    "publishDate": "2022-09-20",
    "publishOffice": "最高人民法院"
  }
],
"paging": {
  "pageSize": 1,
  "pageIndex": 1,
  "totalRecords": 3
}
}
```

6.2.55 支付许可中止或到期详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getPaymentRetireDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getPaymentRetireDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
----	----	------	----

Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息

resultList: 支付许可中止或到期详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
licenseNo	String	许可证编号
type	String	业务类型
coverageArea	String	业务覆盖范围
renewalDate	String	换证日期
issueDate	String	首次许可日期
endDate	String	有效期至
remark	String	备注

Json 返回示例:

```
{
```

```
"status": "200",
"msg": "【有效请求】查询成功",
"resultList": [
  {
    "licenseNo": "Z202***0015",
    "type": "预付卡发行与受理",
    "coverageArea": "山西省",
    "renewalDate": "2018-07-06",
    "issueDate": "2017-12-07",
    "endDate": "2023-07-05",
    "remark": "于 2021 年 2 月 26 日主动注销"
  }
]
```

6.2.56 被列入被执行人详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getBeiZhiXingDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getBeiZhiXingDetail?key=key&detailId=23727>

[3097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10](https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getBeiZhiXingDetail?key=key&detailId=23727&token=3097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)

Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息

resultList: 被列入被执行人详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
anno	String	案号
orgNo	String	被执行人证件号/组织机构代码
applayerInfos	List	疑似申请执行人
lianDate	String	立案日期
executeGov	String	执行法院
biaoDi	String	执行标的(元)

resultList: 疑似申请执行人详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	企业 keyNo
name	String	企业名称

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "anno": "(2022)冀1002执恢202号",
      "orgNo": "9113100355****2118",
      "applayerInfos": null,
      "lianDate": "2022-09-07",
      "executeGov": "河北省廊坊市安次区人民法院",
      "biaoDi": "637031"
    }
  ],
  "paging": {
    "pageSize": 10,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 1
  }
}
```

6.2.57 注销备案详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getEnliqDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getEnliqDetail?key=key&detailId=237273097E>

[4ACE*****8acb990678949c](#)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息

resultList: 注销备案详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
belongOrg	String	登记机关

cancelReason	String	注销原因
noticeStatus	String	公告状态
liqBADate	String	清算组备案日期
creditorNoticeDate	String	债权人公告日期

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "belongOrg": "xx 市市场监督管理局",
      "cancelReason": "协议解散",
      "noticeStatus": "已发布",
      "liqBADate": "2021-02-25",
      "creditorNoticeDate": "2021-02-25 至 2021-04-10"
    }
  ]
}
```

6.2.58 负面新闻详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getNegativeNewsDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getNegativeNewsDetail?key=key&detailId=237273097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不 超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息

resultList: 负面新闻详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
newsId	String	内部新闻 id
title	String	新闻标题
source	String	来源
url	String	新闻来源 url
publishTime	String	发布时间

emotionType	String	情感类型
-------------	--------	------

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "newsId": "q88f82f6d1***7f456a05794",
      "title": "xxx 被投资者索赔 1200 万元, 诉讼进行中",
      "source": "百家号",
      "url": "https://baijiahao.baidu.com/s?id=1750***6824",
      "publishTime": "2022-12-01",
      "emotionType": "negative"
    }
  ],
  "paging": {
    "pageSize": 10,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 1
  }
}
```

6.2.59 破产重整详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getBankRuptcyDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/acctScan/getBankRuptcyDetail?key=key&detailId=23727>

[3097E4ACE*****8acb990678949c&pageIndex=1&pageSize=10](#)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应准入尽职调查列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不 超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息

resultList: 破产重整详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
id	String	内部 id
caseNo	String	案号

caseType	String	破产类型
respondentName	String	被申请人
applicantName	String	申请人
courtName	String	经办法院
riskDate	String	公开日期

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "【有效请求】查询成功",
  "resultList": [
    {
      "caseNo": "(2018)鲁0982破2号",
      "caseNo": "(2018)鲁0982破2号",
      "caseType": "破产案件",
      "respondentName": "新泰市青云吊装运输有限责任公司",
      "applicantName": "刘朝辉, 曹秉行",
      "courtName": "新泰市人民法院",
      "riskDate": "2018-06-13"
    }
  ],
  "paging": {
    "pageSize": 1,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 2
  }
}
```

7、请求状态码

7.1 有效请求状态码

状态码	说明
200	【有效请求】 查询成功
201	【有效请求】 查询无结果
202	【有效请求】 查询参数错误，请检查
205	【有效请求】 等待处理中
207	【有效请求】 请求数据的条目数超过上限（5000）
208	【有效请求】 此接口不支持此公司类型查询
209	【有效请求】 企业数量超过上限
213	【有效请求】 参数长度不能小于 2
215	【有效请求】 不支持的查询关键字
219	【有效请求】 该企业暂不支持准入尽调
105	【有效请求】 接口已下线停用
110	【有效请求】 当前相同查询连续出错，请等 2 小时后重试

7.2 无效请求状态码

状态码	说明
101	【无效请求】 当前的 KEY 无效或者还未生效中
102	【无效请求】 当前 KEY 已欠费
103	【无效请求】 当前 KEY 被暂停使用
104	【无效请求】 请求 KEY 异常，请联系管理员
106	【无效请求】 非法请求过多，请联系管理员
107	【无效请求】 被禁止的 IP 或者签名错误

108	【无效请求】异常请求过多，请联系管理员
109	【无效请求】请求超过每日系统限制
111	【无效请求】接口权限未开通，请联系管理员
112	【无效请求】您的账号剩余使用量已不足或已过期
113	【无效请求】当前接口已被删除，请重新申请
114	【无效请求】当前接口已被禁用，请联系管理员
115	【无效请求】身份验证错误或者已过期
116	【无效请求】请求超过每日调用总量限制
117	【无效请求】当前不支持的请求参数调用量过多
118	【无效请求】当前接口不支持此方式的调用
119	【无效请求】您的帐号出现异常，请联系管理员
199	【无效请求】系统未知错误，请联系技术客服
203	【无效请求】系统查询有异常，请联系技术人员
214	【无效请求】您还未购买过该接口，请先购买
223	【无效请求】当前接口的计费方式不支持此查询参数
500	【无效请求】该企业暂不支持准入尽调，如下： 注册地在中国香港、中国台湾以及境外的企业、社会组织、基金会、律所、学校和医院，暂不支持准入尽调

8、技术支持

服务时间：工作日上午 8:00~下午 5:30

客服 QQ：3347686608

客服电话：400-928-2212

技术邮箱：kf@qichacha.com

9、文档修改记录

版本号	内容	更新日期
V 1.0	准入尽职调查接口	2020-12-01
V 2.0	新增尽职调查详情接口	2021-08-06
V 2.1	添加以下 6 个详情接口： 疑似洗钱风险详情 疑似停业、歇业详情 控制权分散详情 历史经营异常详情 同注册地址企业存在异常详情 同联系方式企业存在异常详情	2021-09-10
V 2.2	添加以下 11 个详情接口： 法定代表人存在关联风险详情 关联企业存在司法风险详情 关联企业存在异常详情 关联企业存在处罚或违规等事项详情 关联企业涉高风险行业详情 关联企业集中注册详情 分支机构存在关联风险详情 分支机构中企业存在异常详情 受益所有人控制企业众多详情 受益所有人存在关联风险详情 所有权与经营权分离详情	2021-10-15

V 2.3	<p>添加以下 12 个详情接口：</p> <p>实际控制人存在关联风险详情 实控人控制企业存在异常详情 实控人控制企业司法风险详情 实控人控制企业洗钱风险详情 实控人控制企业集中注册详情 实控人控制企业行业风险详情 实控人控制企业地区风险详情 实控人控制企业地区风险高详情 经营范围频繁变更详情 注册地址频繁变更详情 企业名称频繁变更详情 关联方成员企业存在异常详情 - 异常信息</p>	2021-11-05
V 2.4	<p>尽职调查列表新增返回参数 尽调评分</p>	2021-12-25
V 2.5	<p>版本更新如下：</p> <p>原受益所有人存在关联风险、原法定代表人存在关联风险、原实际控制人存在关联风险合并到新增维度主要人员存在外部关联风险</p> <p>原关联企业存在异常、原实控人控制企业存在异常合并到原有维度关联方成员企业存在异常详情 - 异常信息</p> <p>添加以下 4 个详情接口：</p> <p>注册资本降幅过大详情 关联方成员企业存在异常详情 - 集中注册 关联方成员企业存在异常详情 - 高风险行业 主要人员存在外部关联风险详情</p> <p>下架以下 5 个详情接口：</p> <p>关联企业存在异常详情 实控人控制企业存在异常详情 受益所有人存在关联风险详情 法定代表人存在关联风险详情 实际控制人存在关联风险详情</p>	2022-03-25
V 2.6	<p>接口改名：</p> <p>疑似停业、歇业详情更名为疑似停业、歇业、停</p>	2022-06-17

	产或被吊销证照详情	
V 2.7	接口改名： 开户尽职调查更名为准入尽职调查	2022-08-12
V 2.8	添加以下 1 个接口： 删除历史尽调企业	2022-09-16
V 2.9	添加以下 1 个详情接口： 公安通告详情	2022-09-29
V 3.0	尽职调查列表新增返回参数 风险类别	2022-10-21
V 3.1	尽职调查列表新增返回参数 详情分类： 1510 - 严重违法失信 1810 - 股权冻结 2510 - 股权出质 1710 - 被列入失信 1610 - 被列入经营异常（未移出） 2610 - 法定代表人频繁变更 2710 - 大股东频繁变更 2810 - 实际控制人频繁变更 2010 - 联系方式或注册地址重复 3010 - 法定代表人失信 1410 - 来自 I 类高风险 1411 - 来自 II 类、III 类高风险 2310 - 同实际控制人企业众多 2210 - 关联企业注册地分散 5010 - 简易注销 5020 - 税收违法 5030 - 抽查检查不合格 5040 - 环保处罚 6101 - 疑似洗钱风险 6314 - 存在行政处罚记录 6803 - 控制权分散 6908 - 历史经营异常 6599 - 同注册地址企业存在异常	2022-10-28

	<p>6499 - 同联系方式企业存在异常</p> <p>6707 - 关联企业存在司法风险</p> <p>6706 - 关联企业存在处罚或违规等事项</p> <p>6710 - 关联企业涉高风险行业</p> <p>6807 - 分支机构存在关联风险</p> <p>6899 - 分支机构中企业存在异常</p> <p>6709 - 关联企业集中注册</p> <p>6613 - 受益所有人控制企业众多</p> <p>6802 - 所有权与经营权分离</p> <p>6606 - 实控人控制企业司法风险</p> <p>6607 - 实控人控制企业洗钱风险</p> <p>6609 - 实控人控制企业集中注册</p> <p>6610 - 实控人控制企业行业风险</p> <p>6611 - 实控人控制企业地区风险</p> <p>6612 - 实控人控制企业地区风险高</p> <p>6904 - 经营范围频繁变更</p> <p>6905 - 注册地址频繁变更</p> <p>6906 - 企业名称频繁变更</p> <p>6907 - 注册资本降幅过大</p> <p>7099 - 关联方成员企业存在异常</p> <p>6999 - 主要人员存在外部关联风险</p> <p>1311 - 公安通告</p>	
V 3.2	<p>接口改名： 疑似停业、歇业、停产或被吊销证照详情更名为存在行政处罚记录详情</p>	2022-11-24
V 3.3	<p>添加以下 2 个详情接口： 支付许可中止或到期详情 被列入被执行人详情</p>	2022-12-01
V 3.4	<p>添加以下 1 个详情接口： 税收违法详情-源自行政处罚</p>	2022-12-28
V 3.5	<p>添加以下 2 个详情接口： 注销备案详情 负面新闻详情</p>	2023-01-05
V 3.6	<p>添加以下 1 个详情接口： 破产重整详情</p>	2023-02-22
V 3.7	<p>修改准入尽职调查列表接口中返回示例描述</p>	2023-04-26

