

立案信息核查

说明文档

版本号：V1.0

2021-01-04


1、接口介绍

通过搜索关键字获取所查询企业的立案信息，返回包括但不限于案号、公诉人、被告人、案件状态、承办部门、法院、案件类型等信息。

2、阅读对象

具有一定开发经验的开发者。

3、服务流程

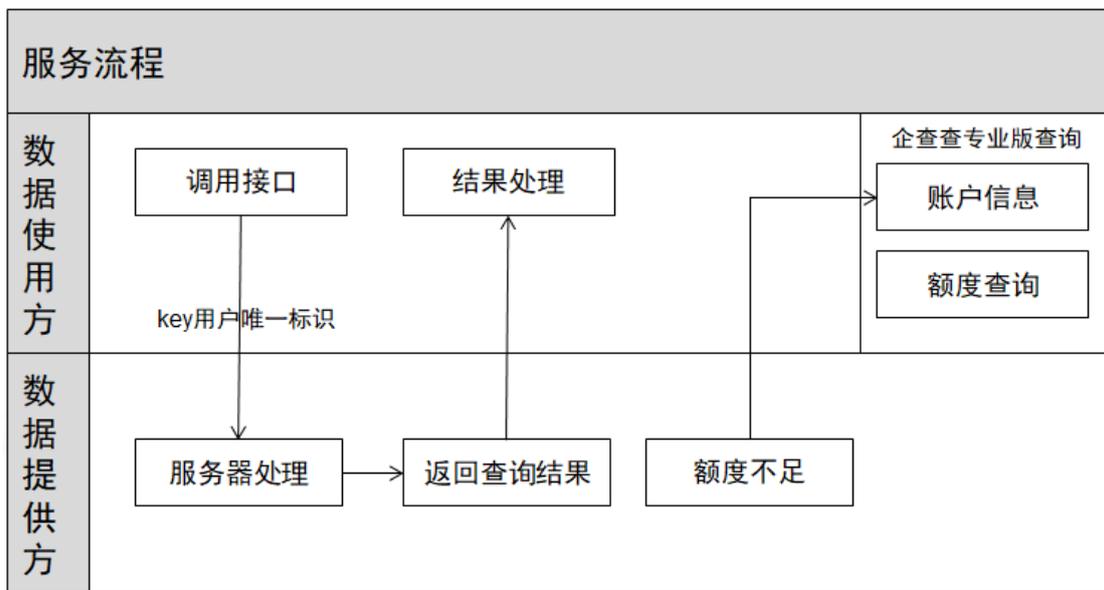

4、应用场景

通过搜索关键字获取所查询企业的立案信息，返回包括但不限于案号、公诉人、被告人、案件状态、承办部门、法院、案件类型等信息。

5、特别备注

暂无

6、接口描述

6.1 接口请求方式

| 参数名 | 类型 | 传递方式 | 说明 |
|-----------|--------|---------------|--|
| Token | String | http header 头 | 验证加密值, Token: key + Timespan + SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串 |
| Timespan | String | http header 头 | 精确到秒的 Unix 时间戳 |
| SecretKey | String | 不传递 | 密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看 |

6.2 接口说明

当前所有的接口使用说明将同步放到企查查专业版网站 (pro.qcc.com), 具体以网站公布为准。此文档仅做全面使用时参考。

接口调用地址其格式如下:

<https://pro.qcc.com/api/yj/AR/GetAnnualReportSummary?key=ApiKey>

6.2.1 方法列表

下面列表是当前接口对外提供的子方法:

| 接口名 | 方法名 | 备注 |
|--------|-----------|--------|
| 立案信息核查 | GetList | 立案信息核查 |
| 立案信息详情 | GetDetail | 立案信息详情 |

6.3 具体方法介绍

6.3.1 立案信息核查

接口地址:

https://pro.qcc.com/api/yj/CaseFilingCheck/GetList

支持格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/yj/CaseFilingCheck/GetList?key=AppKey&searchKey=XXXXXX

请求参数:

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|--------------|--------|----|-----------------------------|
| key | String | Y | 公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询) |
| searchKey | String | Y | 搜索关键字(公司名、注册号、统一社会信用代码) |
| caseIdentity | String | N | 案件身份(1: 被告; 2: 原告) |
| pageIndex | String | N | 页码, 默认第一页 |
| pageSize | String | N | 每页条数, 默认为 10, 最大不超过 20 |

返回参数:

Result

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|--------------|--------------|----|---------------------|
| VerifyResult | Int32 | 1 | 数据是否存在(1-存在, 0-不存在) |
| Data | List<Object> | - | 数据信息 |

Data

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|------------|--------|-----|---------|
| Id | String | 36 | 立案信息 Id |
| CaseNo | String | 32 | 案号 |
| Court | String | 128 | 法院名称 |
| PunishDate | String | 20 | 立案日期 |

| | | | |
|----------------|--------------|---|------------------|
| ProsecutorList | List<Object> | - | 公诉人/原告/上诉人/申请人 |
| DefendantList | List<Object> | - | 被告人/被告/被上诉人/被申请人 |
| RoleList | List<Object> | - | 当事人 |

ProsecutorList

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|-------|--------|-----|----------|
| KeyNo | String | 32 | 内部 KeyNo |
| Name | String | 128 | 名称 |

DefendantList

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|-------|--------|-----|----------|
| KeyNo | String | 32 | 内部 KeyNo |
| Name | String | 128 | 名称 |

RoleList

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|--------------|--------------|----|--|
| RoleType | String | 5 | 当事人类型 Code (0:原告, 1:被告, 2: 第三人, 3:其他当事人) |
| RoleName | String | 20 | 当事人类型名称 |
| RoleItemList | List<Object> | - | 当事人明细 |

RoleItemList

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|-------|--------|-----|----------|
| KeyNo | String | 32 | 内部 KeyNo |
| Name | String | 128 | 当事人名称 |

Json 返回示例:

```
{
  "Status": "200",
```

```
"Message": "【有效请求】查询成功",
"OrderNumber": "CASEFILINGCHECK2022121316375368869126",
"Paging": {
  "PageSize": 1,
  "PageIndex": 1,
  "TotalRecords": 1951
},
"Result": {
  "VerifyResult": 1,
  "Data": [
    {
      "Id": "46f29xxxxxxxxxxxx6546fd",
      "CaseNo": "(2022) xxxxxxxxxxxxxx 号",
      "Court": "北京金融法院",
      "PunishDate": "2022-09-07",
      "ProsecutorList": [
        {
          "KeyNo": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
          "Name": "黄 xx"
        }
      ],
      "DefendantList": [
        {
          "KeyNo": "dfd6axxxxxxxxxxxxxxxxxxa521",
          "Name": "xxx 会计师事务所（特殊普通合伙）"
        }
      ],
      "RoleList": [
        {
          "RoleType": "0",
```

```
    "RoleName": "原告",
    "RoleItemList": [
      {
        "KeyNo": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
        "Name": "黄 xx"
      }
    ]
  },
  {
    "RoleType": "1",
    "RoleName": "被告",
    "RoleItemList": [
      {
        "KeyNo":
"dfdxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx521",
        "Name": "xxx 会计师事务所（特殊普通合
伙）"
      }
    ]
  }
]
```

6.3.2 立案信息详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/yj/CaseFilingCheck/GetDetail>

支持格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/yj/CaseFilingCheck/GetDetail?key=AppKey&id={id}

请求参数:

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|-----|--------|----|-----------------------------|
| key | String | Y | 公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询) |
| id | String | Y | 详情 Id |

返回参数:

Result

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|----------------|--------------|-----|------------------|
| Id | String | 36 | 立案信息 Id |
| CaseReason | String | 256 | 案由 |
| CaseNo | String | 32 | 案号 |
| LianDate | String | 20 | 立案日期 |
| HoldDate | String | 20 | 开庭时间 |
| FinishDate | String | 20 | 结束日期 |
| UndertakeDep | String | 256 | 承办部门 |
| Court | String | 128 | 法院 |
| Judger | String | 100 | 承办法官 |
| Assistant | String | 128 | 法官助理 |
| CaseType | String | 10 | 案件类型 |
| CaseStatus | String | 10 | 案件状态 |
| ProsecutorList | List<Object> | - | 公诉人/原告/上诉人/申请人 |
| DefendantList | List<Object> | - | 被告人/被告/被上诉人/被申请人 |
| OutSiderList | List<Object> | - | 第三人 |

| | | | |
|----------|--------------|---|-----|
| RoleList | List<Object> | - | 当事人 |
|----------|--------------|---|-----|

ProsecutorList

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|-------|--------|-----|----------|
| KeyNo | String | 32 | 内部 KeyNo |
| Name | String | 128 | 名称 |

DefendantList

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|-------|--------|-----|----------|
| KeyNo | String | 32 | 内部 KeyNo |
| Name | String | 128 | 名称 |

OutSiderList

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|-------|--------|-----|----------|
| KeyNo | String | 32 | 内部 KeyNo |
| Name | String | 128 | 名称 |

RoleList

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|--------------|--------------|----|--|
| RoleType | String | 5 | 当事人类型 Code (0:原告, 1:被告, 2: 第三人, 3:其他当事人) |
| RoleName | String | 20 | 当事人类型名称 |
| RoleItemList | List<Object> | - | 当事人明细 |

RoleItemList

| 字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
|-------|--------|-----|----------|
| KeyNo | String | 32 | 内部 KeyNo |
| Name | String | 128 | 当事人名称 |

Json 返回示例:

```
{
```

```
"Status": "200",
"Message": "【有效请求】查询成功",
"OrderNumber": "CASEFILINGCHECK2022121316421783347813",
"Result": {
  "Id": "8c2xxxxxxxxxxxxfb3ce",
  "CaseReason": "合同纠纷",
  "CaseNo": "(2020) xxxxxxxx 号",
  "LianDate": "2020-04-21",
  "HoldDate": "",
  "FinishDate": "",
  "UndertakeDep": "金融法庭",
  "Court": "深圳市中级人民法院",
  "Judger": "xxx",
  "Assistant": "",
  "CaseType": "民事",
  "CaseStatus": "已经结案",
  "ProsecutorList": [
    {
      "KeyNo": "1d1xxxxxxxxxxxxxxxxceacd",
      "Name": "上海 xxxxxxxx 股份有限公司深圳分行"
    }
  ],
  "DefendantList": [
    {
      "KeyNo": "9dxxxxxxxxxxxxxxxx65582b",
      "Name": "xxxxxxxxxxxxxxxx 有限公司"
    }
  ],
  "OutSiderList": [
    {
```

```
        "KeyNo": "84c1xxxxxxxxxxxxb6c9846",
        "Name": "xxxxxxxxxxxxx 股份有限公司"
    }
],
"RoleList": [
    {
        "RoleType": "0",
        "RoleName": "原告",
        "RoleItemList": [
            {
                "KeyNo": "1d1bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxceacd",
                "Name": "上海 xxxxxxxx 股份有限公司深圳分行"
            }
        ]
    },
    {
        "RoleType": "1",
        "RoleName": "被告",
        "RoleItemList": [
            {
                "KeyNo": "9dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx582b",
                "Name": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 有限公司"
            }
        ]
    },
    {
        "RoleType": "2",
        "RoleName": "第三人",
        "RoleItemList": [
            {
```


7.2 无效请求状态码

| 状态码 | 说明 |
|-----|-------------------------|
| 101 | 【无效请求】当前的 KEY 无效或者还未生效中 |
| 102 | 【无效请求】当前 KEY 已欠费 |
| 103 | 【无效请求】当前 KEY 被暂停使用 |
| 104 | 【无效请求】请求 KEY 异常，请联系管理员 |
| 106 | 【无效请求】非法请求过多，请联系管理员 |
| 107 | 【无效请求】被禁止的 IP 或者签名错误 |
| 108 | 【无效请求】异常请求过多，请联系管理员 |
| 109 | 【无效请求】请求超过每日系统限制 |
| 111 | 【无效请求】接口权限未开通，请联系管理员 |
| 112 | 【无效请求】您的账号剩余使用量已不足或已过期 |
| 113 | 【无效请求】当前接口已被删除，请重新申请 |
| 114 | 【无效请求】当前接口已被禁用，请联系管理员 |
| 115 | 【无效请求】身份验证错误或者已过期 |
| 116 | 【无效请求】请求超过每日调用总量限制 |
| 117 | 【无效请求】当前不支持的请求参数调用量过多 |
| 118 | 【无效请求】当前接口不支持此方式的调用 |
| 119 | 【无效请求】您的帐号出现异常，请联系管理员 |
| 120 | 【无效请求】系统流量异常，请稍后再试 |
| 121 | 【无效请求】数据不能出境 |
| 199 | 【无效请求】系统未知错误，请联系技术客服 |
| 203 | 【无效请求】系统查询有异常，请联系技术人员 |
| 214 | 【无效请求】您还未购买过该接口，请先购买 |
| 223 | 【无效请求】当前接口的计费方式不支持此查询参数 |

8、技术支持

服务时间：工作日上午 9:00~下午 18:00

客服电话：400-088-8275

9、文档修改记录

| 序号 | 版本号 | 修订日期 | 修订内容 |
|----|------|------------|------|
| 1 | V1.0 | 2021-01-04 | 初版 |