

企业招聘信息

说明文档

版本号：V1.0

2019-10-08


1、接口介绍

根据搜索关键字获取企业的招聘信息，返回招聘职位、职位描述、招聘要求、学历、经验等信息。

2、阅读对象

具有一定开发经验的开发者。

3、服务流程

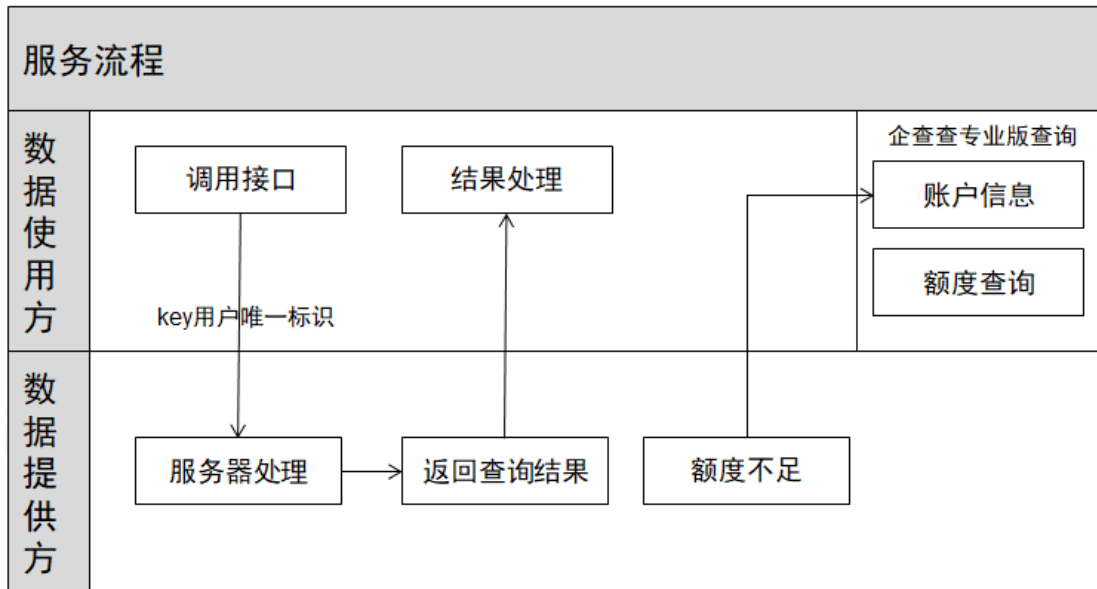

4、应用场景

根据搜索关键字获取企业的招聘信息，返回招聘职位、职位描述、招聘要求、学历、经验等信息。

5、特别备注

暂无

6、接口描述

6.1 接口请求方式

参数名	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值, Token: key + Timespan + SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

6.2 接口说明

当前所有的接口使用说明将同步放到企查查专业版网站 (pro.qcc.com), 具体以网站公布为准。此文档仅做全面使用时参考。

接口调用地址其格式如下:

<https://pro.qcc.com/api/yj/AR/GetAnnualReportSummary?key=ApiKey>

6.2.1 方法列表

下面列表是当前接口对外提供的子方法:

接口名	方法名	备注
企业招聘列表	GetList	企业招聘列表
企业招聘详情	GetDetail	企业招聘详情

6.3 具体方法介绍

6.3.1 企业招聘列表

接口地址:

https://pro.qcc.com/api/yj/Recruitment/GetList

支持格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/yj/Recruitment/GetList?key=AppKey&searchKey=XXXXX

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
searchKey	String	Y	公司名、注册号、统一社会信用代码、KeyNo
pageIndex	String	N	页码
pageSize	String	N	分页数目, 默认 10 条, 最大不超过 50 条

返回参数:

Result

字段名称	类型	长度	说明
Id	String	36	内部 Id
KeyNo	String	32	企业 KeyNo
CompanyName	String	128	企业名称
Title	String	256	职位 Title
PublishDate	String	20	发布日期
Salary	String	32	月薪
Province	String	10	省份 Code (保留字段)
ProvinceDesc	String	10	省份描述
Experience	String	256	经验
Education	String	10	学历

Json 返回示例:

```
{
  "Paging": {
    "PageSize": 1,
    "PageIndex": 1,
    "TotalRecords": 12
  },
  "Result": [
    {
      "Id": "XXXXXXXXXXXX",
      "KeyNo": "XXXXXXXXXXXXXXXX",
      "CompanyName": "中国银行",
      "Title": "中国银行坐席客服",
      "PublishDate": "2018-08-02",
      "Salary": "7000-15000",
      "Province": "",
      "ProvinceDesc": "安徽",
      "Experience": "1年以内",
      "Education": "不限"
    }
  ],
  "Status": "200",
  "Message": "【有效请求】查询成功",
  "OrderNumber": "RECRUITMENT2021070316181092133513"
}
```

6.3.2 企业招聘详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/yj/Recruitment/GetDetail>

支持格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/yj/Recruitment/GetDetail?key=AppKey&id={id}

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
id	String	Y	内部 Id

返回参数:

Result

字段名称	类型	长度	说明
CompanyName	String	128	企业名称
KeyNo	String	32	企业 KeyNo
Title	String	256	职位 Title
Source	String	128	来源 (保留字段)
Url	String	128	来源 Url (保留字段)
Area	String	10	区域
Salary	String	32	薪资
Description	String	4096	职位描述
Education	String	10	学历
Experience	String	256	经验

Json 返回示例:

```
{
  "Result": {
    "CompanyName": "XXXXXXXX",
    "KeyNo": "XXXXXXXXXXXX",
    "Title": "golang 研发工程师",
    "Source": "",
    "Url": ""
  }
}
```

```

    "Area": "北京-海淀区",
    "Salary": "20-50k",
    "Description": "1、设计和开发技术中台的核心基础服务；2、参与系统性能分析和优化,持续交付流程开发,提升系统性能和交付效率,保证系统持续迭代；3、调研和应用云原生和公有云等新技术,持续改进产品和服务架构；4、全日制统招本科及以上学历,计算机或相关专业,3-5年工作经验；5、熟练掌握Java/Golang语言及常用开发框架与工具,熟悉Linux开发环境；6、扎实的编程能力,熟悉常用算法和数据结构；7、有良好的分析和解决问题能力,对解决有挑战的问题充满热情；8、有强烈的上进心,自我驱动,学习适应能力强；9、有复杂系统架构优化、重构经验的优先；10、掌握云原生技术或公有云技术,开源项目贡献者优先",
    "Education": "统招本科",
    "Experience": "3-5年"
  },
  "Status": "200",
  "Message": "【有效请求】查询成功",
  "OrderNumber": "RECRUITMENT2021102119441237177820"
}

```

7、请求状态码

7.1 有效请求状态码

状态码	说明
200	【有效请求】查询成功
201	【有效请求】查询无结果
202	【有效请求】查询参数错误, 请检查
205	【有效请求】等待处理中
207	【有效请求】请求数据的条目数超过上限 (5000)
208	【有效请求】此接口不支持此公司类型查询
209	【有效请求】企业数量超过上限
213	【有效请求】参数长度不能小于 2

215	【有效请求】不支持的查询关键字
218	【有效请求】该企业暂不支持空壳扫描
219	【有效请求】该企业暂不支持准入尽调
105	【有效请求】接口已下线停用
110	【有效请求】当前相同查询连续出错，请等 2 小时后重试

7.2 无效请求状态码

状态码	说明
101	【无效请求】当前的 KEY 无效或者还未生效中
102	【无效请求】当前 KEY 已欠费
103	【无效请求】当前 KEY 被暂停使用
104	【无效请求】请求 KEY 异常，请联系管理员
106	【无效请求】非法请求过多，请联系管理员
107	【无效请求】被禁止的 IP 或者签名错误
108	【无效请求】异常请求过多，请联系管理员
109	【无效请求】请求超过每日系统限制
111	【无效请求】接口权限未开通，请联系管理员
112	【无效请求】您的账号剩余使用量已不足或已过期
113	【无效请求】当前接口已被删除，请重新申请
114	【无效请求】当前接口已被禁用，请联系管理员
115	【无效请求】身份验证错误或者已过期
116	【无效请求】请求超过每日调用总量限制
117	【无效请求】当前不支持的请求参数调用量过多
118	【无效请求】当前接口不支持此方式的调用
119	【无效请求】您的帐号出现异常，请联系管理员

120	【无效请求】系统流量异常，请稍后再试
121	【无效请求】数据不能出境
199	【无效请求】系统未知错误，请联系技术客服
203	【无效请求】系统查询有异常，请联系技术人员
214	【无效请求】您还未购买过该接口，请先购买
223	【无效请求】当前接口的计费方式不支持此查询参数

8、技术支持

服务时间：工作日上午 9:00~下午 18:00

客服电话：400-088-8275

9、文档修改记录

序号	版本号	修订日期	修订内容
1	V1.0	2019-10-08	初版