

空壳扫描接口

说明文档

V1.3

2023-06-26


1、接口介绍

根据公司 key，企业名称进行空壳扫描。

2、阅读对象

具有一定开发经验的开发者。

3、服务流程

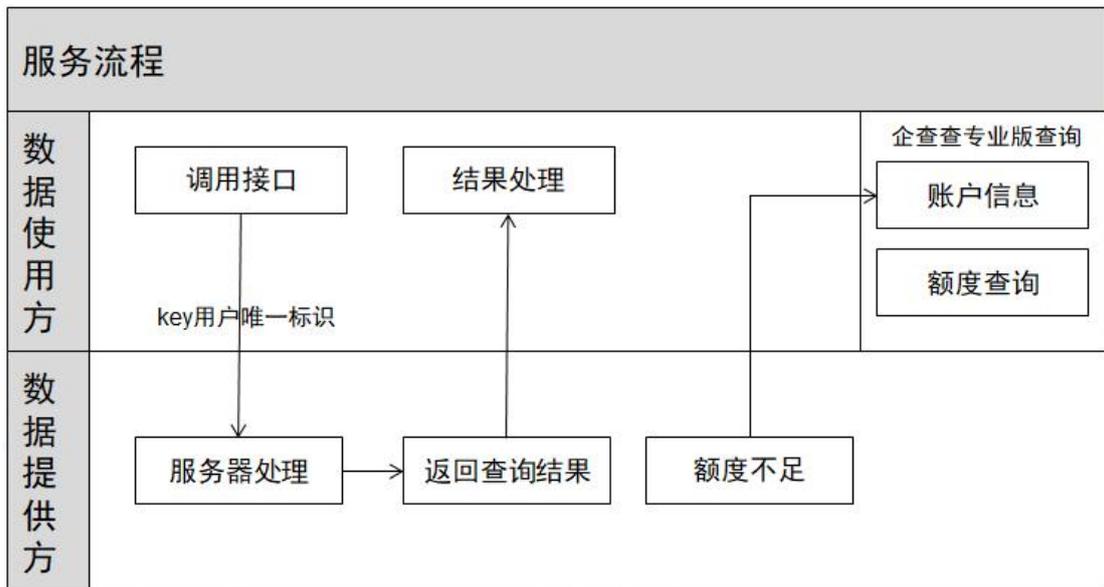

4、应用场景

对外提供空壳扫描信息，同时兼顾信息实时型要求，适用于公共网络平台，银行后台系统对接。

5、特别备注

暂无

6、接口描述

6.1 接口说明

当前所有的接口使用说明将同步放到企查查专业版 (pro.qcc.com)，具体以网站公布为准。此文档仅做全面使用时参考。

接口调用地址其格式如下：

<https://pro.qcc.com/api/corp/shellScan/getResult?key=key&searchKey=XXXXXX>

6.2 具体方法介绍

6.2.1 空壳扫描列表接口

接口地址：

<https://pro.qcc.com/api/corp/shellScan/getResult>

返回格式：JSON

请求方法：GET

请求示例：

<https://pro.qcc.com/api/corp/shellScan/getResult?key=key&searchKey=XXXXXX>

权限验证：

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥，请妥善保管好，在设置中心->我的公司中查看

请求参数：

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值 (设置中心 -> 我的公

			司页面中查询)
searchKey	String	Y	搜索关键字，支持企业名称、统一社会信用代码

返回参数：

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态：200-成功
msg	String	接口返回 message
result	Object	空壳扫描信息

result: 空壳扫描信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
companyName	String	公司名称
keyNo	String	公司标识 KeyNo
verifyResult	String	数据是否存在(1-存在, 0-不存在)
data	List	该公司存在的异常特征信息

data: 该公司异常特征包含的元素说明

字段名称	类型	说明
title	String	标题
description	String	描述
hasDetail	String	是否有详情(1-有, 0-没有)
detailId	String	详情 Id(30 分钟后失效)

Json 返回示例：

```
{
  "status": "200",
  "msg": "查询成功",
  "result": {
```

```
"companyName": "XXXXXX",
"keyNo": "f2a9ba3***c67b93",
"verifyResult": "1",
"data": [
  {
    "title": "注册信息相似度过高",
    "description": "该企业疑似与<span style='color:#FD485E; margin-left:5px;margin-right=5px'>92</span>家企业的法定代表人、股东和管理层人员高度重叠且这些企业的成立日期比较集中，建议进一步核实。",
    "hasDetail": "1",
    "detailId": "626210F96***d73bbf26af58c67b93"
  },
  {
    "title": "一人多企",
    "description": "该企业法定代表人<span style='color:#FD485E;margin-left:5px;margin-right=5px;'>XXX</span>疑似同时担任了<span style='color:#FD485E;margin-left:5px;margin-right=5px'>25</span>家企业的法定代表人，其中部分企业的成立日期、注册地址、经营范围十分接近或相似，建议对该企业进一步核实。",
    "hasDetail": "1",
    "detailId": "305C43AE9***3bbf26af58c67b93"
  },
  {
    "title": "一址多企",
    "description": "该企业注册地址异常，疑似与<span style='color:#FD485E;margin-left:5px;margin-right=5px'>122</span>家企业的注册地址十分接近或相似。",
    "hasDetail": "1",
    "detailId": "4FBF902***d73bbf26af58c67b93"
  },
  {
    "title": "无法联系该企业",
```

```
    "description": "该企业使用的注册地址疑似非真实经营场所，  
    请注意核实地址信息。",  
    "hasDetail": "1",  
    "detailId": "97A6350***3bbf26af58c67b93"  
  },  
  {  
    "title": "未公示年报",  
    "description": "该企业被列入经营异常名录。",  
    "hasDetail": "1",  
    "detailId": "28668C01ec***67d73af58c67b93"  
  }  
]  
}  
}
```

6.2.2 注册基础信息重叠详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/shellScan/getSameExecDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/shellScan/getSameExecDetail?key=key&detailId=237273360E1ACEB701F858F88D63213B117bb41df4ad147933938acb990c90949c&pageIndex=1&pageSize=10>

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32位md5加密的大写字符串)

Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥，请妥善保管好，在设置中心->我的公司中查看

请求参数：

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应空壳扫描列表返回)
pageIndex	String	N	页码，默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数，默认 10 条，最大不超过 20 条

返回参数：

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态：200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 注册基础信息重叠详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
reKeyNo	String	关联公司标识 KeyNo
reComapanyName	String	关联公司名称
reOperkeyNo	String	关联公司法人标识 KeyNo
reOperName	String	关联公司法人名称
reNameCollect	String	关联公司董监高名称
reStartDate	String	关联公司成立时间
reAddress	String	关联公司注册地址

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "查询成功",
  "resultList": [
    {
      "reKeyNo": "9ab89dd66ba0121ccce32aeb559a5493",
      "reCompanyName": "深圳市顺御兴商贸有限公司",
      "reOperkeyNo": "p976d89dabd13522d63a5a4a9f690e5b",
      "reOperName": "陈宝香",
      "reStartDate": "2016-05-18",
      "reAddress": "深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)",
      "reNameCollect": "陈宝香,陈幼"
    },
    {
      "reKeyNo": "bb651e6c4e0b2ba30c1bbb9f4c975d87",
      "reCompanyName": "深圳市诚瑞宝贸易有限公司",
      "reOperkeyNo": "p976d89dabd13522d63a5a4a9f690e5b",
      "reOperName": "陈宝香",
      "reStartDate": "2016-03-29",
      "reAddress": "深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)",
      "reNameCollect": "陈宝香,陈幼"
    }
  ],
  "paging": {
    "pageSize": 2,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 3
  }
}
```

```

    }
}

```

6.2.3 注册信息相似度过高详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/shellScan/getSimilarExecDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/shellScan/getSimilarExecDetail?key=key&detailId=7E5A981139C5823DD63EB38B5C98338B12c9ec2840f354a457f504f9c1140ad3a0&pageIndex=1&pageSize=10>

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应空壳扫描列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态：200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 注册信息相似度过高详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
reKeyNo	String	关联公司标识 KeyNo
reComapanyName	String	关联公司名称
reOperkeyNo	String	关联公司法人标识 KeyNo
reOperName	String	关联公司法人名称
reNameCollect	String	关联公司董监高名称
reStartDate	String	关联公司成立时间
reAddress	String	关联公司注册地址

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "查询成功",
  "resultList": [
    {
      "reKeyNo": "7acc860522d14a21be430d3b4002ce5b",
      "reCompanyName": "万宁浩怡网络科技有限公司",
      "reOperkeyNo": "pr005d794ee9a672304d3a13b2eb7b28",
      "reOperName": "王凤阳",
      "reStartDate": "2020-05-05",
      "reAddress": "海南省万宁市万城镇长星村 233 号",
    }
  ]
}
```

```
        "reNameCollect": "刀云龙,王凤阳"
    },
    {
        "reKeyNo": "7a1ae66f09013473b8011a21e19b0858",
        "reCompanyName": "琼海市容徐网络科技有限公司",
        "reOperkeyNo": "pr00603a1082281afdd67f5d98af6ebb",
        "reOperName": "李胤",
        "reStartDate": "2020-05-05",
        "reAddress": "海南省琼海市石壁镇赤坡村1号",
        "reNameCollect": "李胤,黄开洋"
    }
],
"paging": {
    "pageSize": 2,
    "pageIndex": 1,
    "totalRecords": 912
}
}
```

6.2.4 一人多企详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/shellScan/getOperExceptionDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/shellScan/getOperExceptionDetail?key=key&detailId=5B993DEA4DAE91F26790DCA62B49EC32137bb41df4ad147933938acb990c90949c&pageIndex=1&pageSize=10>

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应空壳扫描列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不 超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 一人多企详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
reKeyNo	String	关联公司标识 KeyNo
reComapanyName	String	关联公司名称
reOperkeyNo	String	关联公司法人标识 KeyNo

reOperName	String	关联公司法人名称
reNameCollect	String	关联公司董监高名称
reStartDate	String	关联公司成立时间
reAddress	String	关联公司注册地址

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "查询成功",
  "resultList": [
    {
      "reKeyNo": "9ab89dd66ba0121ccce32aeb559a5493",
      "reCompanyName": "深圳市顺御兴商贸有限公司",
      "reOperkeyNo": "p976d89dabd13522d63a5a4a9f690e5b",
      "reOperName": "陈宝香",
      "reStartDate": "2016-05-18",
      "reAddress": "深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)",
      "reNameCollect": "陈宝香,陈幼"
    },
    {
      "reKeyNo": "bb651e6c4e0b2ba30c1bbb9f4c975d87",
      "reCompanyName": "深圳市诚瑞宝贸易有限公司",
      "reOperkeyNo": "p976d89dabd13522d63a5a4a9f690e5b",
      "reOperName": "陈宝香",
      "reStartDate": "2016-03-29",
      "reAddress": "深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)",
      "reNameCollect": "陈宝香,陈幼"
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "paging": {
      "pageSize": 2,
      "pageIndex": 1,
      "totalRecords": 3
    }
  }
}

```

6.2.5 一址多企详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/shellScan/getSameAddressDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/shellScan/getSameAddressDetail?key=key&detailId=CA523D38D517156E209689066CBFE15E21c9ec2840f354a457f504f9c1140ad3a0&pageIndex=1&pageSize=10>

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)

detailId	String	Y	详情 Id(对应空壳扫描列表返回)
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条目数, 默认 10 条, 最大不超过 20 条

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息
totalCount	Int32	总条数

resultList: 一址多企详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	公司标识 KeyNo
companyName	String	公司名称
operKeyNo	String	公司法人标识 KeyNo
operName	String	公司法人名称
startDate	String	成立时间
address	String	注册地址

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "00247358981d918b032c868e413f72e3",
      "companyName": "琼海市抬曲网络科技有限公司",

```

```
    "operName": "李胤",
    "operKeyNo": "pr00603a1082281afdd67f5d98af6ebb",
    "startDate": "2020-04-29",
    "address": "海南省琼海市石壁镇赤坡村 1 号"
  },
  {
    "keyNo": "0acead13a2b14200971b34ac21d575c2",
    "companyName": "琼海市状根网络科技有限公司",
    "operName": "李胤",
    "operKeyNo": "pr00603a1082281afdd67f5d98af6ebb",
    "startDate": "2020-05-05",
    "address": "海南省琼海市石壁镇赤坡村 1 号"
  }
],
"paging": {
  "pageSize": 2,
  "pageIndex": 1,
  "totalRecords": 155
}
}
```

6.2.6 无法联系该企业详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/shellScan/getAddrExceptionDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/shellScan/getAddrExceptionDetail?key=key&detailId=64>

[7B7B603FAD53BF769D145CBDE71B7E317bb41df4ad147933938acb990c90949c](https://pro.qcc.com/api/corp/shellScan/getAddrExceptionDetail?key=key&detailId=647B7B603FAD53BF769D145CBDE71B7E317bb41df4ad147933938acb990c90949c)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应空壳扫描列表返回)

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
result	Object	详情信息

result: 无法联系该企业详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
addReason	String	列入经营异常名录原因
addDate	String	列入日期
decisionOffice	String	做出决定机关

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "查询成功",
```

```

    "result": {
      "addReason": "通过登记的住所或经营场所无法联系",
      "addDate": "2019-10-24",
      "decisionOffice": "深圳市市场和质量监督管理委员会南山局"
    }
  }
}

```

6.2.7 未公示年报详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/shellScan/getAnnReportPubDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/shellScan/getAnnReportPubDetail?key=key&detailId=28>

[668C093A184CFA120BC0F7A9E83B5032f2a9ba3501ec67d73bbf26af58c67b93](https://pro.qcc.com/api/corp/shellScan/getAnnReportPubDetail?key=key&detailId=28668C093A184CFA120BC0F7A9E83B5032f2a9ba3501ec67d73bbf26af58c67b93)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应空壳扫描列表返回)

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态：200-成功
msg	String	接口返回 message
resultList	List	详情信息

resultList: 未公示年报详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	公司标识 KeyNo
companyName	String	公司名称
addDate	String	列入日期
addReason	String	列入经营异常名录原因
decisionOffice	String	做出决定机关

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "查询成功",
  "resultList": [
    {
      "keyNo": "f2a9ba3501ec67d73bbf26af58c67b93",
      "companyName": "广州和益贸易有限公司",
      "addDate": "2019-07-10",
      "addReason": "未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的",
      "decisionOffice": "广州市工商行政管理局白云分局"
    },
    {
      "keyNo": "f2a9ba3501ec67d73bbf26af58c67b93",
      "companyName": "广州和益贸易有限公司",
      "addDate": "2020-08-24",
```

"addReason": "未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的",

"decisionOffice": "广州市白云区市场监督管理局"

}

]

}

6.2.8 企业自然人变更时间集中详情

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/corp/shellScan/getHistPersonDetail>

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

<https://pro.qcc.com/api/corp/shellScan/getHistPersonDetail?key=key&detailId=541F6>

[7271F92FD8B42A5CF3E7AFE13848105f1bf32577c50c7567780dbb89b7da3](https://pro.qcc.com/api/corp/shellScan/getHistPersonDetail?key=key&detailId=541F67271F92FD8B42A5CF3E7AFE13848105f1bf32577c50c7567780dbb89b7da3)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
detailId	String	Y	详情 Id(对应空壳扫描列表返回)

返回参数:

字段名称	类型	说明
status	String	接口返回状态: 200-成功
msg	String	接口返回 message
result	Object	详情信息

result: 企业自然人变更时间集中详情信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
historyOperList	List	历史法定代表人信息
historyEmployeeList	List	历史高管信息
histShareHolderList	List	历史股东信息

historyOperList: 历史法定代表人信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	法人标识 KeyNo
operName	String	法人名称
inDate	String	任职日期
changeDate	String	卸任日期

historyEmployeeList: 历史高管信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	法人标识 KeyNo
employeeName	String	法人名称
job	String	职务
inDate	String	任职日期
changeDate	String	卸任日期

histShareHolderList: 历史股东信息包含的元素说明

字段名称	类型	说明
keyNo	String	法人标识 KeyNo
partnerName	String	法人名称
stockPercent	String	持股比例
type	String	股东类型
inDate	String	参股日期
changeDate	String	退出日期

Json 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": "查询成功",
  "result": {
    "historyOperList": [
      {
        "keyNo": "prc98eaa4bc4e311544db39cf37f9238",
        "operName": "孙美纯",
        "inDate": "2020-06-16",
        "changeDate": "2020-08-17"
      }
    ],
    "historyEmployeeList": [
      {
        "keyNo": "prc98eaa4bc4e311544db39cf37f9238",
        "employeeName": "孙美纯",
        "job": "总经理",
        "changeDate": "2020-08-17",
        "inDate": "2020-06-16"
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    {
      "keyNo": "praf5d7d62566036c3f574f2961223b1",
      "employeeName": "孟宪民",
      "job": "执行董事",
      "changeDate": "2020-08-17",
      "inDate": "2020-06-16"
    }
  ],
  "histShareHolderList": [
    {
      "keyNo": "praf5d7d62566036c3f574f2961223b1",
      "partnerName": "孟宪民",
      "stockPercent": "100%",
      "type": "自然人股东",
      "inDate": "2020-06-16",
      "changeDate": "2020-08-17"
    }
  ]
}
```

7、请求状态码

7.1 有效请求状态码

状态码	说明
200	【有效请求】查询成功
201	【有效请求】查询无结果

202	【有效请求】 查询参数错误， 请检查
205	【有效请求】 等待处理中
207	【有效请求】 请求数据的条目数超过上限（5000）
208	【有效请求】 此接口不支持此公司类型查询
209	【有效请求】 企业数量超过上限
213	【有效请求】 参数长度不能小于 2
215	【有效请求】 不支持的查询关键字
219	【有效请求】 该企业暂不支持准入尽调

7.2 无效请求状态码

状态码	说明
101	【无效请求】 当前的 KEY 无效或者还未生效中
102	【无效请求】 当前 KEY 已欠费
103	【无效请求】 当前 KEY 被暂停使用
104	【无效请求】 请求 KEY 异常， 请联系管理员
106	【无效请求】 非法请求过多， 请联系管理员
107	【无效请求】 被禁止的 IP 或者签名错误
108	【无效请求】 异常请求过多， 请联系管理员
109	【无效请求】 请求超过每日系统限制
111	【无效请求】 接口权限未开通， 请联系管理员
112	【无效请求】 您的账号剩余使用量已不足或已过期
113	【无效请求】 当前接口已被删除， 请重新申请
114	【无效请求】 当前接口已被禁用， 请联系管理员
115	【无效请求】 身份验证错误或者已过期
116	【无效请求】 请求超过每日调用总量限制
117	【无效请求】 当前不支持的请求参数调用量过多

118	【无效请求】当前接口不支持此方式的调用
119	【无效请求】您的帐号出现异常，请联系管理员
199	【无效请求】系统未知错误，请联系技术客服
203	【无效请求】系统查询有异常，请联系技术人员
214	【无效请求】您还未购买过该接口，请先购买
223	【无效请求】当前接口的计费方式不支持此查询参数
500	【无效请求】该企业暂不支持空壳扫描核验，包含以下： 1. 已注销/已吊销/已撤销/已停业企业 个体工商户、不具备法人资格的分公司、分支机构、持牌机构、非公司制农民专业合作社、律所、医院、学校、基金会，以及注册地在中国香港、中国台湾以及境外的企业和社会组织 2. 境内 A 股、公开发债企业、地方国资委（政府单位）直属国企、央企及完全控制子公司

8、技术支持

服务时间：工作日上午 8:00~下午 5:30

客服 QQ：3347686608

客服电话：400-928-2212

技术邮箱：kf@qichacha.com

9、文档修改记录

版本号	内容	更新日期
V 1.0	空壳扫描接口	2020-12-01
V 1.1	详情接口加有效期，detailId 30 分钟后失效	2021-07-30
V 1.2	新增详情接口-企业自然人变更时间集中详情	2021-08-06
V1.3	更新一人多企的描述文案	2023-06-26