

历史失信信息【董监高】

说明文档

版本号：V1.0

2020-07-16


1、接口介绍

核查当前董监高是否存在历史失信被执行情况，返回包括但不限于案号、立案信息、执行法院、履行情况、执行依据等信息。

2、阅读对象

具有一定开发经验的开发者。

3、服务流程

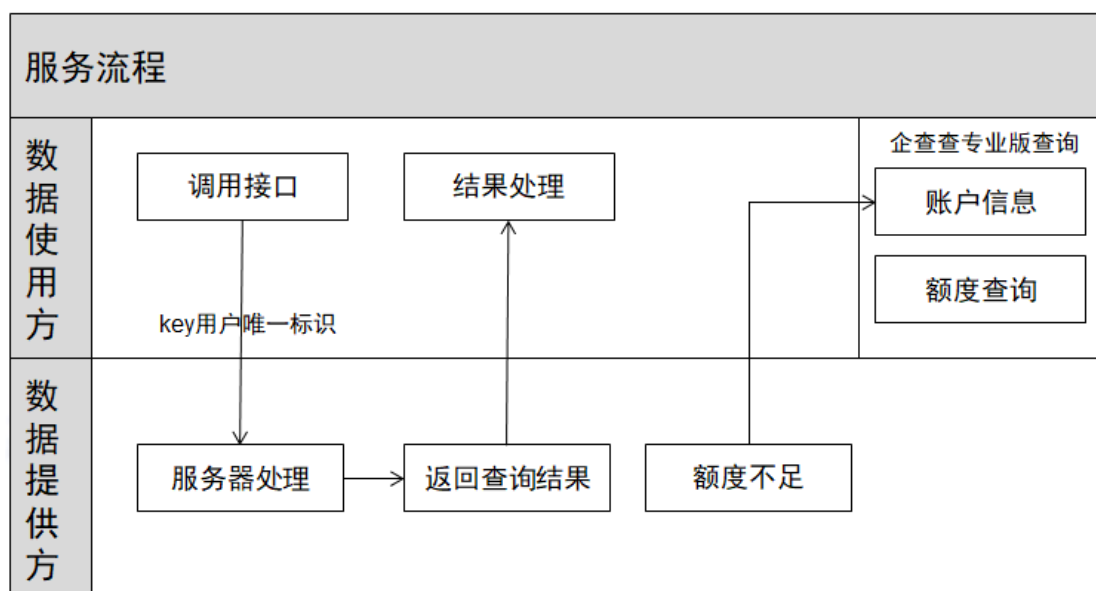

4、应用场景

核查当前董监高是否存在历史失信被执行情况，返回包括但不限于案号、立案信息、执行法院、履行情况、执行依据等信息。

5、特别备注

暂无

6、接口描述

6.1 接口请求方式

参数名	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值, Token: key + Timespan + SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

6.2 接口说明

当前所有的接口使用说明将同步放到企查查专业版网站 (pro.qcc.com), 具体以网站公布为准。此文档仅做全面使用时参考。

接口调用地址其格式如下:

<https://pro.qcc.com/api/yj/AR/GetAnnualReportSummary?key=ApiKey>

6.2.1 方法列表

下面列表是当前接口对外提供的子方法:

接口名	方法名	备注
历史失信信息	GetList	历史失信信息

6.3 具体方法介绍

6.3.1 历史失信信息

接口地址:

<https://pro.qcc.com/api/yj/PersonHisSXCheck/GetList>

支持格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

https://pro.qcc.com/api/yj/PersonHisSXCheck/GetList?key=AppKey&searchKey=XXXXXX&personName=XXXXXX

请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
searchKey	String	Y	搜索关键字(公司名、注册号、统一社会信用代码或 KeyNo)
personName	String	Y	人员姓名
pageIndex	String	N	页码, 默认第一页
pageSize	String	N	每页条数, 默认为 10, 最大不超过 20

返回参数:

Result

字段名称	类型	长度	说明
VerifyResult	Int32	1	数据是否存在(1-存在, 0-不存在)
Data	List<Object>	-	数据信息

Data: 数据信息

字段名称	类型	长度	说明
Id	String	36	主键
Liandate	String	20	立案时间
Anno	String	32	案号
Executegov	String	128	执行法院
Executestatus	String	256	被执行人的履行情况

Publicdate	String	20	发布时间
Executeno	String	32	执行依据文号
ActionRemark	String	256	失信行为
Amount	String	32	涉案金额(元)

Json 返回示例:

```
{
  "Paging": {
    "PageSize": 1,
    "PageIndex": 1,
    "TotalRecords": 21
  },
  "Result": {
    "VerifyResult": 1,
    "Data": [
      {
        "Id": "96ed101aeab9245c7755873a0b2f3f552",
        "Liandate": "2018-07-20",
        "Anno": "(2018)京03执672号",
        "Executegov": "北京市第三中级人民法院",
        "Executestatus": "全部未履行",
        "Publicdate": "2019-12-14",
        "Executeno": "【2018】中国贸仲京裁字第0436号",
        "ActionRemark": "违反财产报告制度",
        "Amount": "682066262"
      }
    ]
  },
  "Status": "200",
  "Message": "【有效请求】查询成功",
}
```

```
    "OrderNumber": "PERSONHISSXCHECK2022022815244166772173"  
}
```

7、请求状态码

7.1 有效请求状态码

状态码	说明
200	【有效请求】 查询成功
201	【有效请求】 查询无结果
202	【有效请求】 查询参数错误， 请检查
205	【有效请求】 等待处理中
207	【有效请求】 请求数据的条目数超过上限（5000）
208	【有效请求】 此接口不支持此公司类型查询
209	【有效请求】 企业数量超过上限
213	【有效请求】 参数长度不能小于 2
215	【有效请求】 不支持的查询关键字
218	【有效请求】 该企业暂不支持空壳扫描
219	【有效请求】 该企业暂不支持准入尽调
105	【有效请求】 接口已下线停用
110	【有效请求】 当前相同查询连续出错， 请等 2 小时后重试

7.2 无效请求状态码

状态码	说明
101	【无效请求】 当前的 KEY 无效或者还未生效中
102	【无效请求】 当前 KEY 已欠费
103	【无效请求】 当前 KEY 被暂停使用

104	【无效请求】请求 KEY 异常，请联系管理员
106	【无效请求】非法请求过多，请联系管理员
107	【无效请求】被禁止的 IP 或者签名错误
108	【无效请求】异常请求过多，请联系管理员
109	【无效请求】请求超过每日系统限制
111	【无效请求】接口权限未开通，请联系管理员
112	【无效请求】您的账号剩余使用量已不足或已过期
113	【无效请求】当前接口已被删除，请重新申请
114	【无效请求】当前接口已被禁用，请联系管理员
115	【无效请求】身份验证错误或者已过期
116	【无效请求】请求超过每日调用总量限制
117	【无效请求】当前不支持的请求参数调用量过多
118	【无效请求】当前接口不支持此方式的调用
119	【无效请求】您的帐号出现异常，请联系管理员
120	【无效请求】系统流量异常，请稍后再试
121	【无效请求】数据不能出境
199	【无效请求】系统未知错误，请联系技术客服
203	【无效请求】系统查询有异常，请联系技术人员
214	【无效请求】您还未购买过该接口，请先购买
223	【无效请求】当前接口的计费方式不支持此查询参数
224	【无效请求】查询参数无效

8、技术支持

服务时间：工作日上午 9:00~下午 18:00

客服电话：400-088-8275

9、文档修改记录

序号	版本号	修订日期	修订内容
1	V1.0	2020-07-16	初版